

各部名称・付属品

組み立てを始める前に、本製品の付属品について不足がないか確認をしてください。

付属品に不足や損傷がある場合は、本説明書の末尾ページに記載の弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。

※初期不良対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着から7日間です。

No.	部品名	数量	部品図	No.	部品名	数量	部品図
①	脚パイプ	4		⑩	T字天井パイプ	2	
②	中脚パイプ	4		⑪	十字天井パイプ	2	
③	横パイプ	11		⑫	T字横パイプ	8	
④	土台横パイプ	4		⑬	十字横パイプ	4	
⑤	土台前後パイプ	1		⑭	四方ジョイント	4	
⑥	土台前後パイプ	1		⑮	ゴムバンド	39	
⑦	土台前後パイプ	1		⑯	ペグ	6	
⑧	土台前後パイプ	1		⑰	カバー	1	
⑨	天井パイプ	8		⑱	PEボード	2	

※①～③までの各部品にはそれぞれ番号を示すステッカーが貼り付けられています。

※⑭～⑱までの各部品にはステッカーは貼り付けられていません。上記部品表にてご確認ください。

品質表示

外寸サイズ	W160 × L337 × H170cm
重量	20.5 kg
材質	カバー: ポリエステル / フレーム: スチール
生産国	中国


フレームの組み立て手順

➡ 塗りつぶしの矢印で記載のパイプ間接合部の差し込みは

カチッと音がするまで奥まで差し込んでください。

※組み立て時はパイプ間接合部のツメが内側にくるようにしてください。

※ツメがパイプ内に隠れている場合はペンチ等で引き上げてください。




➡ 白い矢印で記載のものは、外れないよう奥までしっかりと差し込んでください。

1 土台パイプを組み立てる。

使用部品

- ③ 横パイプ …… 2個
- ④ 土台横パイプ …… 4個
- ⑤ 土台前後パイプ …… 1個
- ⑥ 土台前後パイプ …… 1個
- ⑦ 土台前後パイプ …… 1個
- ⑧ 土台前後パイプ …… 1個
- ⑫ T字横パイプ …… 4個
- ⑭ 四方ジョイント …… 4個

⑭四方ジョイントパーツにパイプを差し込む際は
➡の位置を目安として、しっかりと奥まで差し込んでください。しっかりと差し込まれていないと、カバーを適切に取り付けることができません。

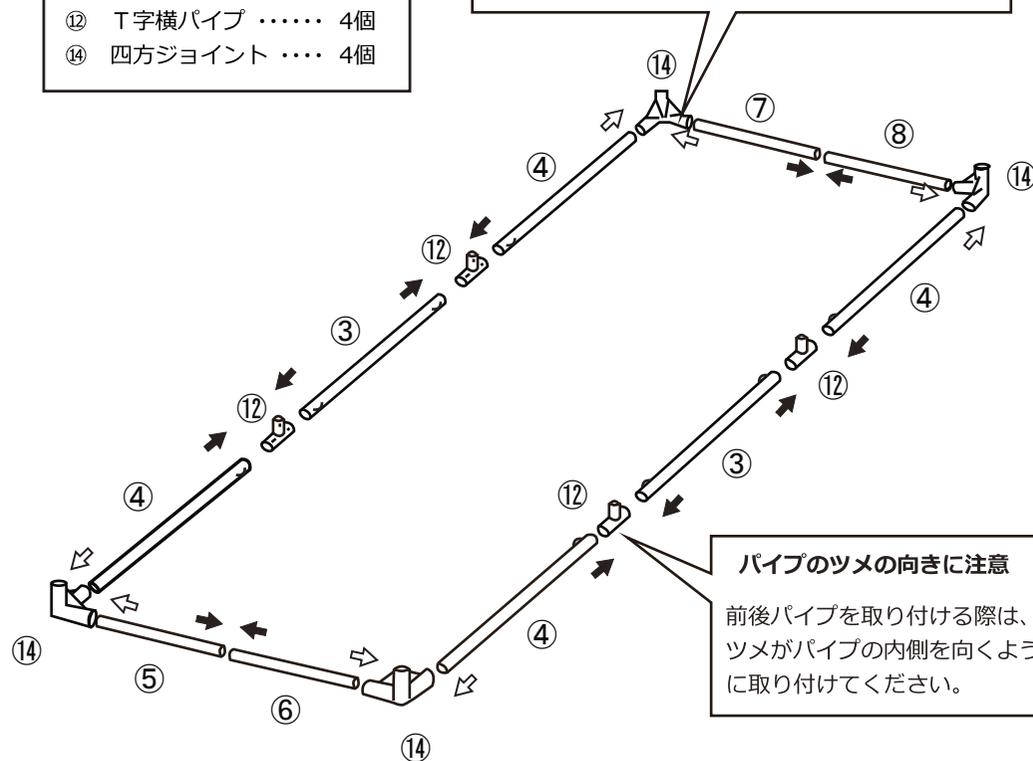

パイプのツメの向きに注意

前後パイプを取り付ける際は、ツメがパイプの内側を向くように取り付けてください。



2 脚部パイプを組み立てる。

使用部品

- ① 脚パイプ …… 4個
- ② 中脚パイプ …… 4個

パイプのツメの向きに注意

脚パイプを取り付ける際は、ツメがパイプの内側（横パイプ方向）を向くようにパイプを四方ジョイントに差し込んでください。

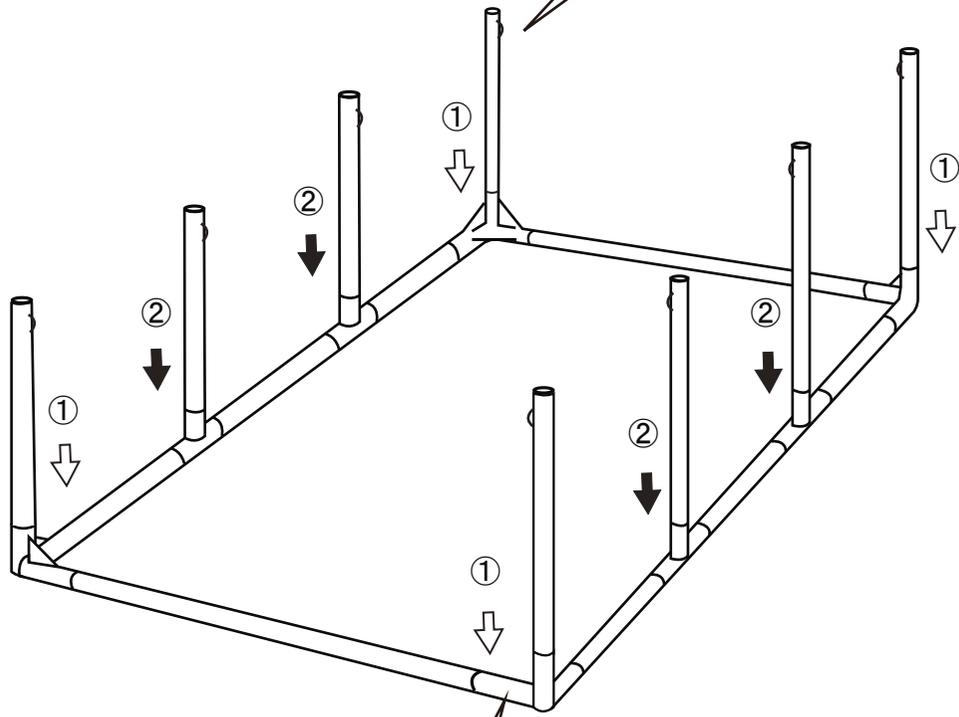


④四方ジョイントパーツにパイプを差し込む際は、⇨の位置を目安として、しっかりと奥まで差し込んでください。しっかり差し込まれていないと、カバーを適切に取り付けることができません。



3 横パイプを組み立てる。

使用部品


- ③ 横パイプ …… 9個
- ⑫ T字横パイプ …… 4個
- ⑬ 十字横パイプ …… 4個

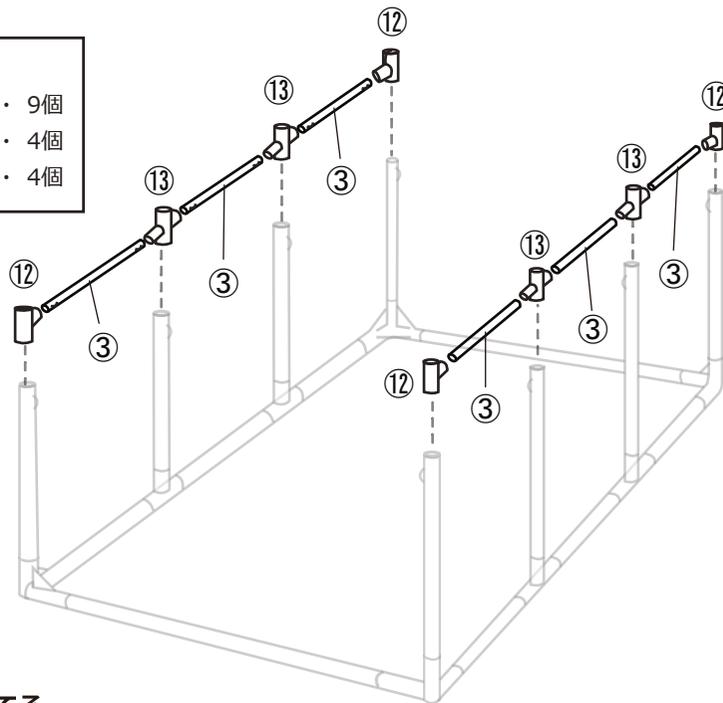

4 天井パイプを組み立てる。

使用部品


- ⑨ 天井パイプ …… 8個
- ⑫ T字天井パイプ …… 2個
- ⑬ 十字天井パイプ …… 2個

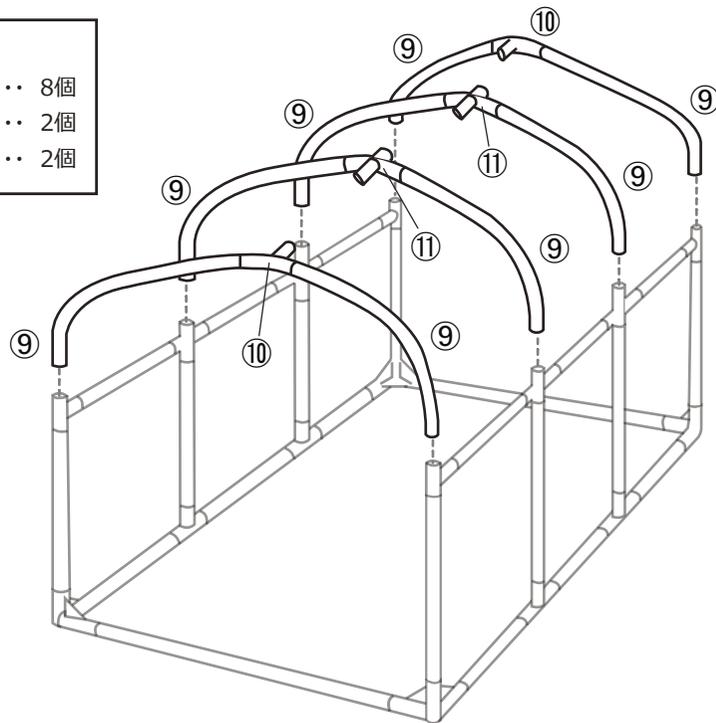

4 天井パイプを組み立てる。(つづき)

使用部品

③ 横パイプ …… 3個

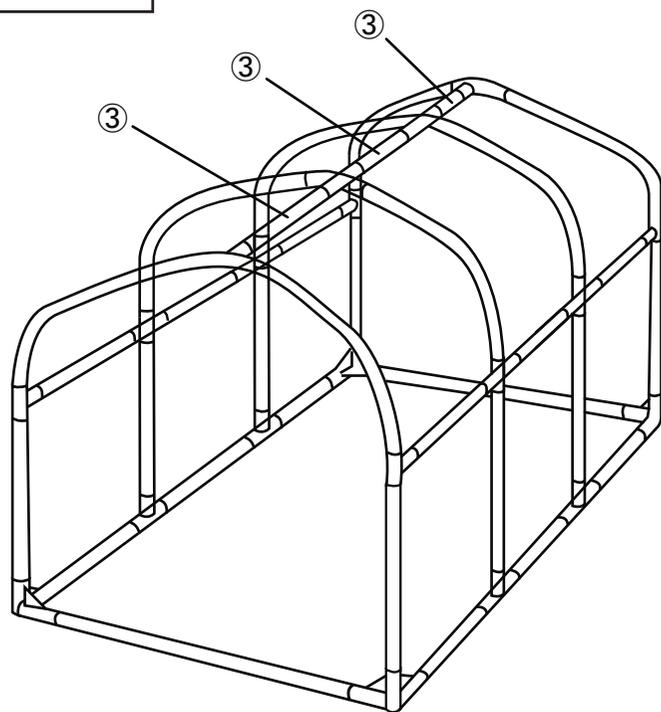

以上でフレームの組立は完了です。

カバーを取り付ける前にご確認ください。

- 各部品がしっかりと固定されていることを確認してください。緩み等がある場合は、それぞれの組立工程を確認の上、再度組み付けを行ってください。
- パイプ間接合部のツメがフレームの内側に向いていることを確認してください。パイプ間接合部のツメが外側や地面方向を向いていると、緩みや破損の原因となる恐れがあります。

カバーの取り付け手順

カバー取り付け時のご注意


- カバーを取り付ける際は、荒天時（強風・降雪・降雨）を避けてください。
- 取り付けは、2人以上で取り付けを行ってください。
- 取り付けの際は、手袋など手を保護するものを着用して作業を行ってください。

1 カバーを取り付ける。

使用部品

⑰ カバー …… 1個
⑮ ゴムバンド …… 38個
⑱ PEボード …… 2枚

ゴムバンドの取り付け




カバー内側に備えられたアイレットと各部パイプを、ゴムバンドで固定してください。

前後の入り口部分に⑱PEボードを取り付けます。入り口下部の点線部分にあるスリットに⑱PEボードを奥まで差し込んでください。

ファスナーが閉まりにくい場合

工程 1 で組み立てた⑳四方ジョイントパーツと各部パイプがしっかりと差し込まれているか確認してください。




地面との固定方法について

固定の際のご注意

- 使用環境や設置場所によって、風の影響は大きく異なります。お客様の自己責任で地面への固定を行ってください。
- 強風や降雪時、あるいは荒天が予想される時はカバーを外してください。

1 付属のペグで固定を行う場合

ペグの固定位置（6箇所）

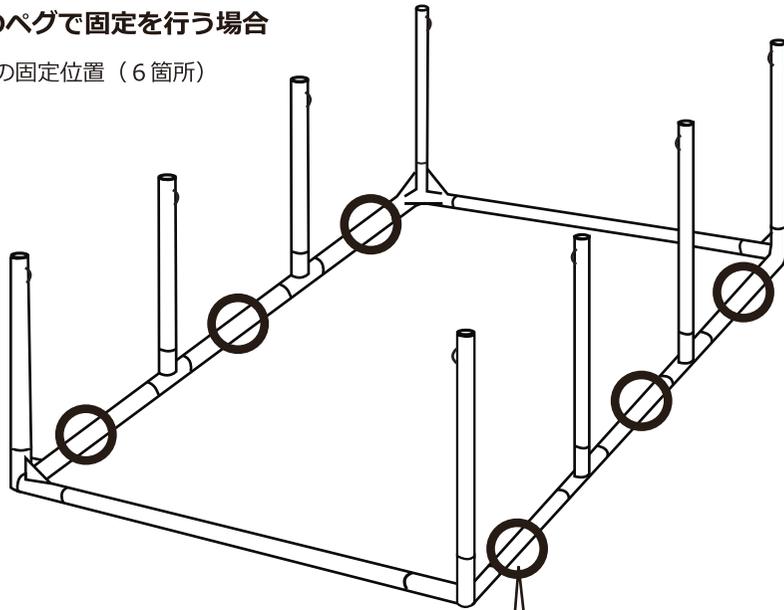

使用部品

⑩ ペグ …… 6個

ペグの取り付け方法



※ハンマーは付属しません。

**DOPPEL
GANGER**