

### ■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

### ■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product. This product is designed and manufactured for use in Japan only.  
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.  
The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product. The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

### ■ ご使用前に

- ・本製品は330-C-KH/BG/GY専用のキャリアセットです。それ以外の用途に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。
- ・開封後は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品は330-C専用です。330-N、330(旧モデル)、330C(旧モデル)、または他社を含めた他の自転車への適合は保証しておりません。
- ・本製品の静的耐荷重はそれぞれ10kgです。破損やフレームに歪みが生じる危険性があるため、規定の耐荷重を超える積載はおやめください。
- ・本製品の静的耐荷重(最大積載質量)は10kgです。**子供同乗器、子乗せキャリア、チャイルドシートの取り付けはできません。**子供同乗器、子乗せキャリア、チャイルドシートの取り付けは破損やフレームに歪みが生じる危険性があるためおやめください。
- ・製品の取り付けの際は、手や指を挟まないようご注意ください。
- ・乗車前には必ず各ネジのゆるみやガタツキがないか確認してください。製品の脱落に繋がる恐れがあります。
- ・本製品はご使用者の自己責任において取り付け、ご使用ください。
- ・自転車の二人乗りは法律で禁止されています。絶対におやめください。
- ・濡れたり、汚れたまま放置しないでください。サビ、汚損の原因となります。
- ・水や砂・土が付着した場合は拭き取ってからご使用ください。
- ・製品、または付属品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

### ■ 製品仕様

製品サイズ: (フロントキャリア) W140 x L250 x H 265 mm  
(リアキャリア) W160 x L410 x H265 mm


製品重量: (フロントキャリア) 500g / (リアキャリア) 750g

静的耐荷重: 10kg / 材質: スチール




付属品: ボルト(A) x2, ボルト(B) x4, ボルト(C) x1, ナット x1, ワッシャー(A) x4, ワッシャー(B) x4

原産国: 中国

■ キャリア 各部サイズ

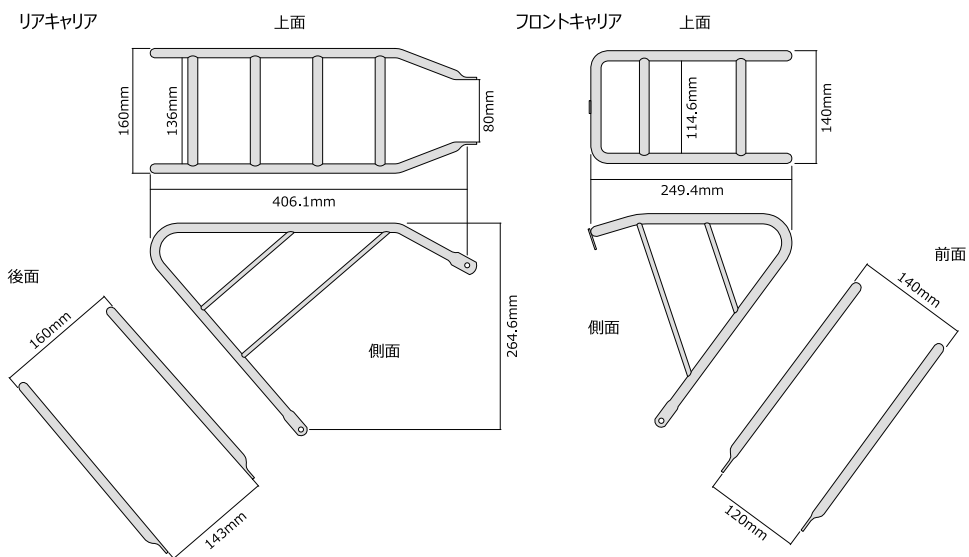

■ 付属品一覧



ボルト (C) x1  
M6\*45L (フロントキャリア用)

ナット x1  
ボルト(C)用

ボルト (A) x2  
M6\*8L  
(リアキャリア用)

ボルト (B) x4  
M5\*12L  
(フロント/リアキャリア用)




ワッシャー(A) x4  
ボルト(A)/ボルト(C)用




ワッシャー(B) x4  
ボルト(B)用

■ 取り付け完成図

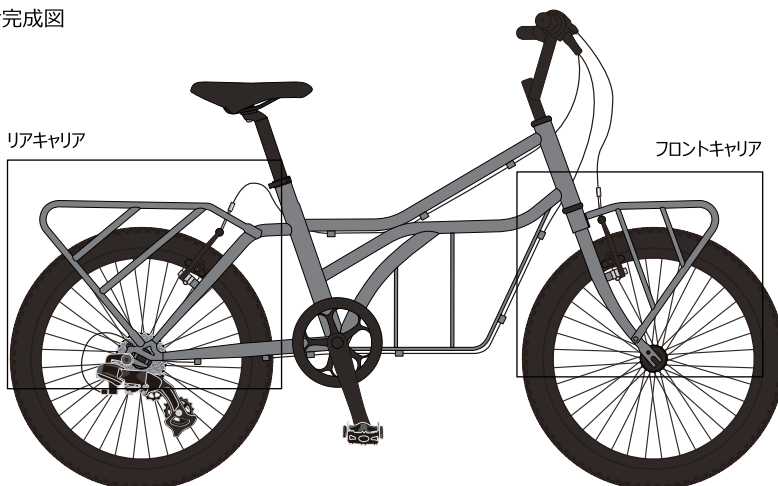



■ 取り付け方法（リアキャリア）

■ 取り付け方法（フロントキャリア）

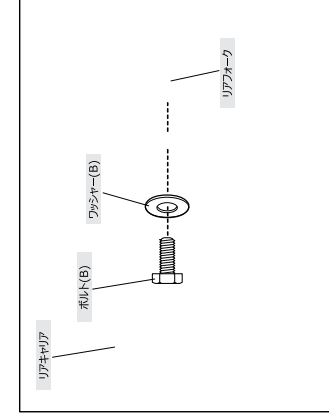

**取り付け前に**  
 自転車製品の取り付けは、専門知識と技術が必要です。取り付けが難しい場合はお近くの自転車販売店にて依頼（有料）ください。

**注意**  
 各ボルトの取り付けの際、無理なねじ込みはおやめください。ボルトやフレームが破損する場合があります。取り付けの際は、まずは**手締めでボルトが回らないところまで取り付け**、その後工具を用いて固めてください。

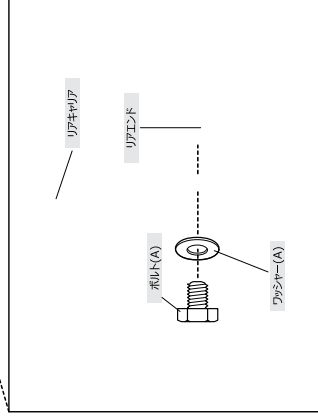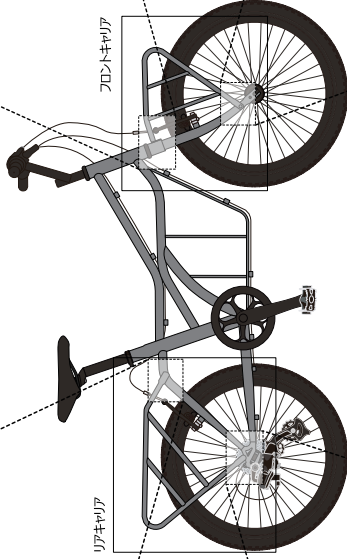

**警告**  
 乗車する際には、必ず各部パーツ、ボルトが確実に固定されていることを確認してください。ゆるみやカタツキがある状態で乗車される走行中にゆるんだり、外れる可能性があります。各部にゆるみやカタツキがある場合は、一度ボルトをゆるめ、もう一度取り付けを行ってください。

