

## ■ 取扱説明書


本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

## ■ ご使用前に

- ・本製品は自転車用ステムです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

## ■ 製品説明

[各部名称]

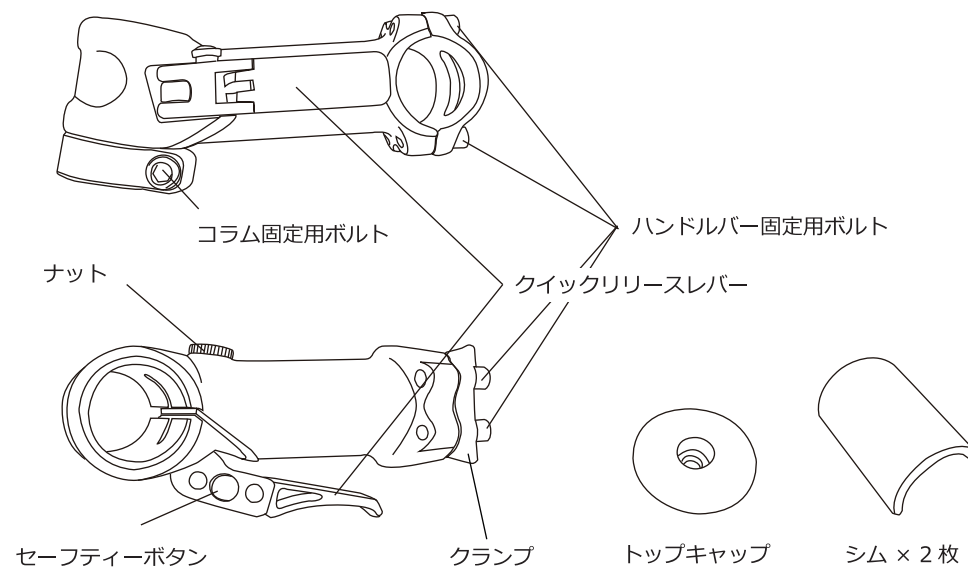


## ■ 取付方法 / 使用方法

### [ 取付け前に ]

1. 取付ける自転車のトップキャップ、ステムを取外します。
- ※トップキャップを固定するボルトは製品を取付ける際にも使用します。

### [ 製品の取付方法 ]

1. 製品本体をフロントフォークに取付けます。コラム固定用ボルトが必ず正面に向くように取付け、コラム固定用ボルトを仮止めします。
2. ステムが正しい位置であることを確認し、ボルトでトップキャップをしっかりと固定します。  
※ステムとトップキャップにすき間がある場合はコラムスペーサーを挟み、高さを調整してください。
3. コラム固定用ボルトを 11 ~ 12Nm のトルクでしっかりと締め付けます。
4. クイックリリースレバーのナットを手でしっかりと締め込みます。

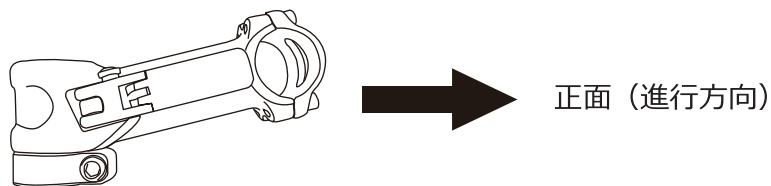


### [ 使用方法 ]

1. セーフティーボタンを押しながらクイックリリースレバーを引きます。
2. ステムを持ち、90° 回転させます。(下図参照)
3. セーフティーボタンが飛び出すまでクイックリリースレバーを閉じます。

**※乗車前に必ずステムが回転しないか、しっかりと固定されているかご確認ください。**

※セーフティーボタンが固い場合は、クイックリリースレバーを閉じながら、セーフティーボタンを押し込むと開放しやすくなります。

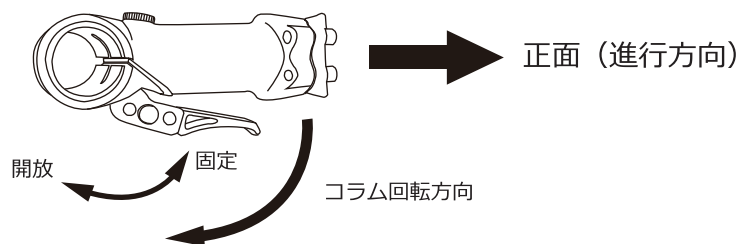

### [ ハンドルバーの取付方法 ] (ハンドルバー固定トルク : 5 ~ 6Nm)

#### 25.4mm のハンドルバーの場合

付属のシムでハンドルバーを挟み込み、クランプでしっかりと固定します。

#### 31.8mm のハンドルバーの場合

付属のシムを取外し、クランプでしっかりと固定します。

## ■ 製品仕様

材質 : 6061 アルミニウム合金

重量 : 326g ( 本体 295g/ シム 31g)

対応ハンドルバー径 : 31.8mm/ 25.4mm( シム使用 )

対応コラム径 : 28.6mm

コラム部高さ : 41mm

原産国 : 台湾

## ■ 使用、安全上の注意事項

- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・乗車前には必ず、ネジの緩みやガタツキがないかご確認ください。
- ・無理な力を加えるなどの乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。
- ・本製品または付属部品に異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
- ・火のそばに置かないでください。変形、変色する可能性があります。
- ・使用の際、変速ワイヤーやブレーキワイヤーの延長が必要な場合があります。

## ■ 保管 および メンテナンス方法

- ・直射日光が当たる車の中やお風呂場などの湿度の高い場所に放置しないでください。
- ・濡れたり、汚れたまま放置するとサビや汚染の原因となります。きれいに拭き取ってから保管してください。
- ・使用の有無に関わらず、ゴム部品は徐々に劣化します。
- ・汚れを落とす場合は、その日のうちに水で洗い流し、完全に拭き取ってください。
- ・長い期間汚れを放置しないでください。素材が劣化する原因となる場合があります。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

## ■ もれなくプレゼント！ レビューキャンペーンのご案内

貴方の自慢の DOPPELGANGER® 製品に関するレビューを投稿するだけでもれなく、ドッペルガンガーオリジナルグッズを 1 つプレゼントさせていただきます。詳しくは下記 URL をご確認ください。

※お一人さま 1 製品につき一回のご応募が可能です。また、別製品であれば何度でもご応募いただけます。

※オリジナルグッズのカラーは選べません。

キャンペーンドッペルガンガー

URL : <http://www.doppelganger.jp/present/>