

## ■ 取扱説明書


本製品をお買い上げ頂まして誠にありがとうございます。

安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

## ■ ご使用前に

- ・本製品は自転車用リアライトです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

## ■ 各部名称 / 付属品

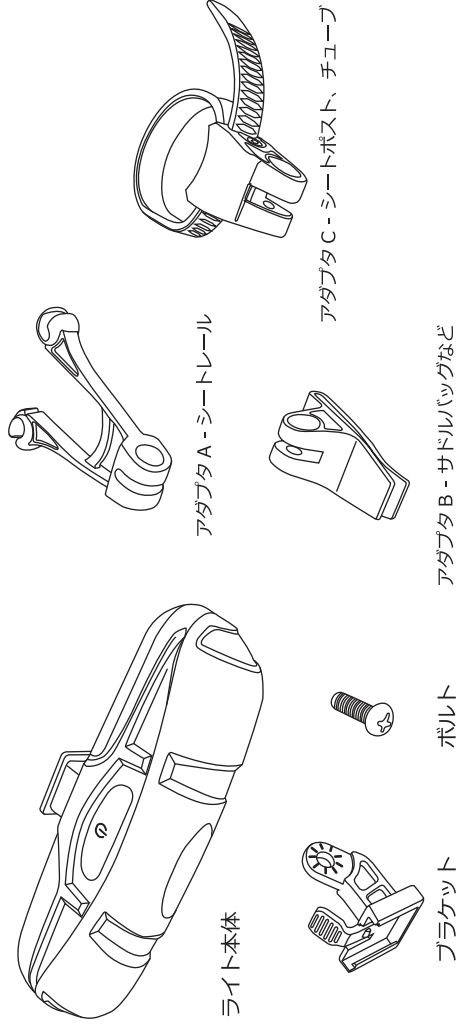

## ■ 製品仕様

電源：1.5V アルカリ単 4 乾電池 ×2 本、製品サイズ：106×36×22mm

重量：27g (ライト本体のみ)

点灯モード：1- 点滅, 2- 常灯, 3- ランニング点滅, 4- ランダム点滅

連続点灯時間：100 時間 (常灯), 200 時間 (点滅)

材質：ABS 樹脂 (ライト本体), PA66 (ブラケット)

原産国：中国


その他：防滴仕様

※3mm 六角レンチ、プラスドライバーは付属しません。別途ご用意ください。

## ■ 車体への取付方法

### 【アダプタA】 シートレールへ取付ける場合

1. ブラケットをアダプタAに取り付け、ボルトで仮止めします。
2. 図のようにアダプタAをシートレールに取付けます。
3. ブラケットの取付角度を調整し、ボルトを締め込みます。
4. ブラケット、アダプタがしっかりと固定されていることを確認し、取付け完了です。

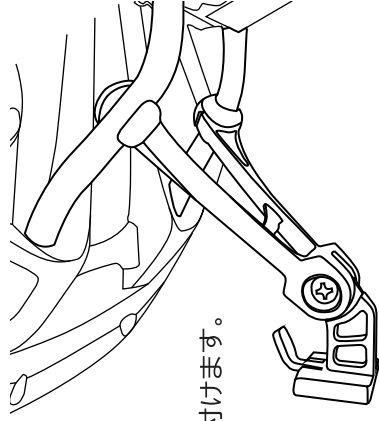


### 【アダプタB】 サドルバッグなどに取付ける場合

1. ブラケットをアダプタBに取り付け、ボルトで仮止めします。
2. アダプタBのクリップでサドルバッグなどに取付けます。
3. ブラケットの取付角度を調整し、ボルトを締め込みます。
4. ブラケット、アダプタがしっかりと固定されていることを確認し、取付け完了です。


### 【アダプタC】 シートポスト、またはシートチューブに取付ける場合

1. ブラケットをアダプタCに取り付け、ボルトで仮止めします。
2. 図のようにアダプタCをシートポストまたはシートチューブに取付けます。この時、3mmの六角ボルトでナットを時計回りに回し、固定していきます。
3. ブラケットの取付角度を調整し、ボルトを締め込みます。
4. ブラケット、アダプタがしっかりと固定されていることを確認し、取付け完了です。

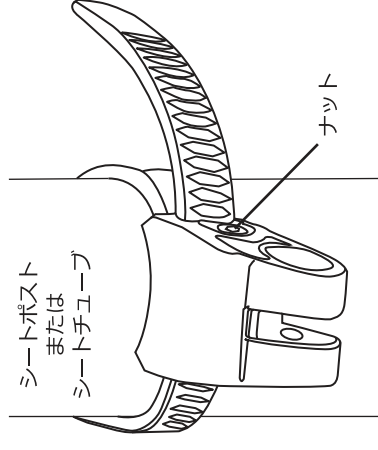


## ■ ライト本体の取付方法

ライト本体をスライドさせ、図のようにブラケットに取付けます。  
※ライトはブラケットに対し、水平、垂直どちらでも取付けが可能です。

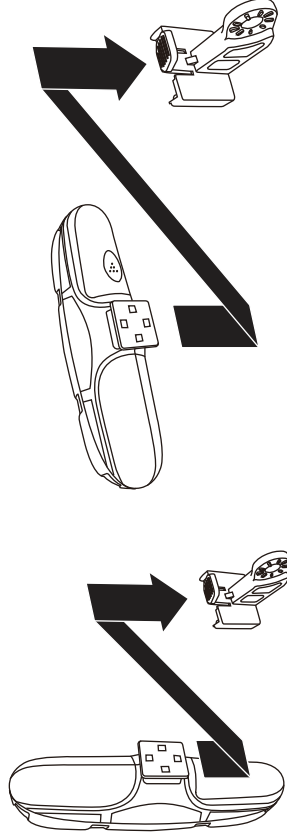

## ■ 電池の交換方法

1. 図のように電池ボックスを開き、古い電池を取出します。
2. 内部に記載されている+、-の方向指示に従い、電池を入れます。
3. 電池ボックスをしっかりと閉じ、交換完了です。

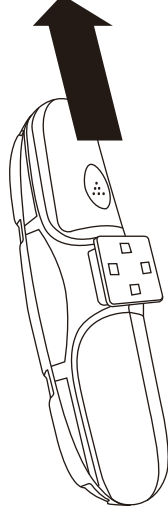

**注意**  
傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・使用前に必ず動作確認をしてください。
- ・ライトが外れないよう、走行前にしっかりと取り付けてください。
- ・至近距離でライトを直視しないでください。
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ・高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
- ・水中や強い雨の中など、濡れる場所では使用・放置しないでください。
- ・製品をストーブなどの熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。
- ・製品を分解したり、改造しないでください。
- ・点灯中及び消灯直後はライト本体が高温になる恐れがありますので、火傷等にご注意ください。
- ・連続点灯時間は1.5Vのアルカリ電池の使用した場合の理論値です。充電電池やその他の電池を使用した場合、明るさや連続点灯時間は異なります。
- ・製品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・使用の有無に関わらず、電池は徐々に消費されます。
- ・長期使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。