

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction


Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product. This product is designed and manufactured for use in Japan only. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan. The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product. The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

■ ご使用前に


- ・本製品は自転車用のチェーンホイールセットです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 製品説明

[各部名称・付属部品]

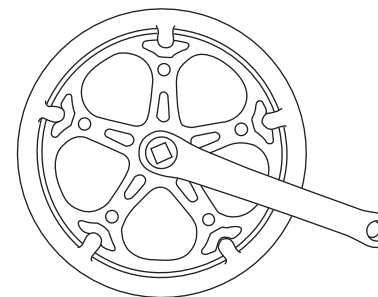

チェーンホイール

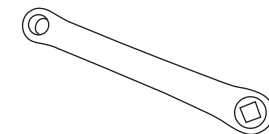

左クランク

■ 製品仕様

歯数：52T クランク長：170mm
重量：1.4 kg ※左右クランク部分含む
カラー：ブラック

対応 BB：四角テーパー (JIS)
材質：スチール
原産国：中国



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・本製品の取付・交換に際しまして、技術・経験が必要です。専門知識・設備を有する専門店、自転車販売店に取付をご依頼ください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品、車両に異状がないか、ボルトやナットに緩みがないか乗車前にご確認ください。
- ・乗車時に衣服がチェーンに巻き込まれないようにしてください。
- ・定期的にチェーンの伸び具合や損傷が無いかどうか、ボルトやナットの緩みがないかご確認ください。
- ・ペダリングなどに違和感や異状などを感じた場合は直ちに使用を中止し、本製品の取付状態に異常がないかご確認ください。
- ・製品をストーブなどの熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。
- ・製品また付属品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

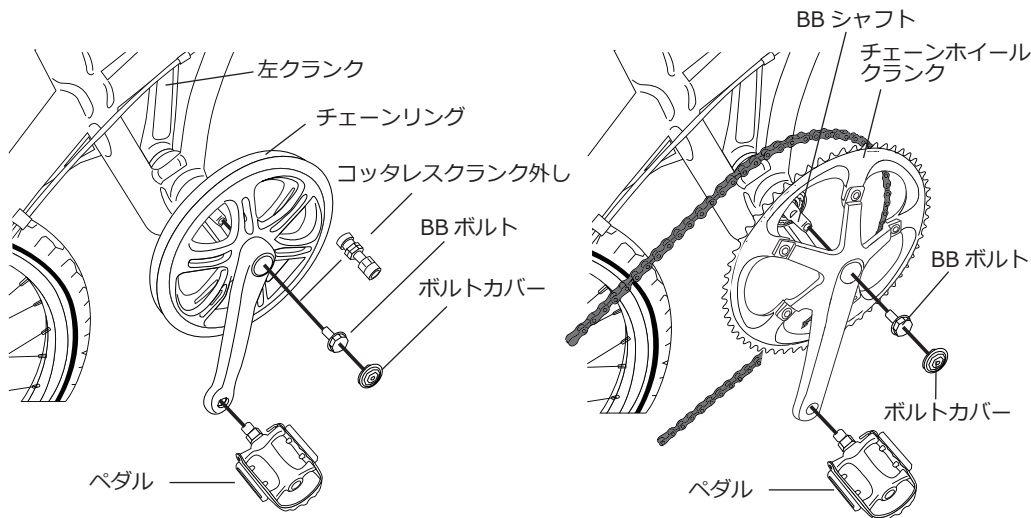

※イラストは本製品の形状と異なります。ご了承ください。

■ 既存チェーンホイール取外方法

1. フリーホイールギア（後輪ギア）をトップギア（一番小さいギア）に入れてください。
2. チェーンをチェーンリングから外してください。この時、後輪ギアからは外さないでください。
3. クランクの根本にあるボルトカバーを取り外してください。
4. ボルトカバー内の BB ボルトを 15mm ボックスレンチを用いて反時計回りに緩め、取り外します。
5. 右足側チェーンホイールクランクをコッタレスクランク外しを用いて緩め、取り外します。
6. 左クランクも同様に取り外します。

■ 本製品 取付方法

1. 本製品のチェーンホイールクランクを右側の BB シャフトに取り付けます。チェーンホイールの取り付け穴にシャフトを挿入します。
2. BB シャフトの先端部に BB ボルトを 15mm ボックスレンチを用いてしっかりと取り付けてください。
3. クランクボルトカバーをクランクに取り付けます。
4. 左クランクも同様に取り付けます。
※右チェーンホイールクランクと左クランクは一直線になるように取り付けてください。
5. チェーンをチェーンホイールに取り付けます。
6. 各部に緩みやガタツキが無いか、部品はしっかりと取り付けられているかを確認してください。確認後、十分に安全を確保して試乗点検をしてください。

※交換に必要な工具は付属していません。別途ご用意ください。

※取扱説明書の内容、及びイラストが実物と異なる場合がございます。ご了承ください。

※チェーンホイールの歯数が増す交換の場合、チェーンの交換もしくはコマの追加が必要となります。

※ご使用される自転車の形状によっては、チェーンリングやチェーンがフレームに接触したり、

チェーンが脱落しやすくなる可能性があります。歯数やサイズ、互換性にご注意ください。