

アジャスタブルキックスタンド DKS102-BK/SL
■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.

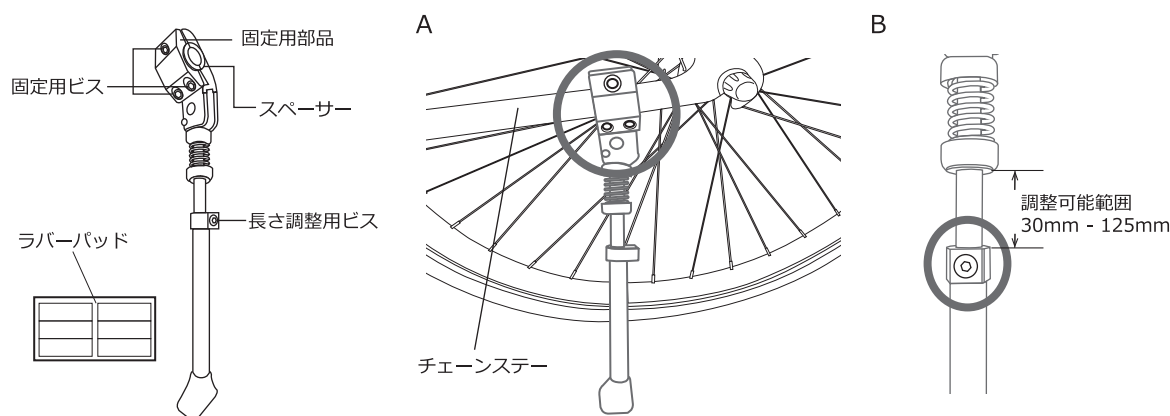
The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

■ ご使用前に

- ・本製品は自転車用のディスプレイスタンドです。それ以外の用途に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

■ 使用、安全上の注意事項

- ・走行前はスタンドがしっかりと固定されているか、ペダル・タイヤに接触しないか必ずご確認ください。
- ・定期的にビスに緩みが無いか、しっかりと固定されているかをご確認ください。
- ・強い衝撃を加えると破損する原因になります。取り扱いには十分にご注意ください。
- ・本製品や付属部品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本製品または付属部品に変色、変形、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

■ 各部名称、取付方法、調整方法


A: 5mm六角レンチを使用してスタンド本体の3本の固定用ビスを取り外し、固定用部品を取り外します。
車体左側のチェーンステー上にて取り付け位置を決定し、チェーンステーを“スタンド本体”、“固定用部品”で挟みこむように5mm六角レンチを使用してビスを締め付けます。
この時、スタンドがクランクに接触しない位置であることをご確認ください。

B: 本体取り付け後、3mm六角レンチを用い長さ調整用ビスを緩め、お好みの長さに調整します。
緩めたビスをしっかりと締め直し、取り付け完了です。

- * ビスはしっかりと締め付け、スタンドを固定してください。ビスの緩みにより車体を支持できない場合があります。
- * チェーンステーが細く、十分な固定ができない場合はスペーサーをご使用ください。
- * チェーンステーの形状により十分に固定できない場合がございます。その場合は付属のラバーパッドをご使用ください。
- * 取り付け可能チェーンステー直径：約10mm - 23mm
- * 長さの調整範囲は30～125mmです。調整範囲内で取り付けをしてください。これ以上の長さで取り付けを行うと脱落する可能性がありますので、ご注意ください。（図B参照）
- * 固定用ビス、長さ調節用ビス適正トルク：5.6N/m