

■ 製品仕様

製品サイズ：(約) L385 × W60 × H60 mm
材質：アルミ (本体)、スチール (ワッシャー・ビス)
対応タイヤサイズ：20 インチ - 700C

重量：(約) 260g
カラー：ブラック
原産国：台湾

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction


Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.
This product is designed and manufactured for use in Japan only.
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.
The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.
The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

■ ご使用前に


- ・本製品は自転車用のキックスタンドです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 製品説明

[各部名称]

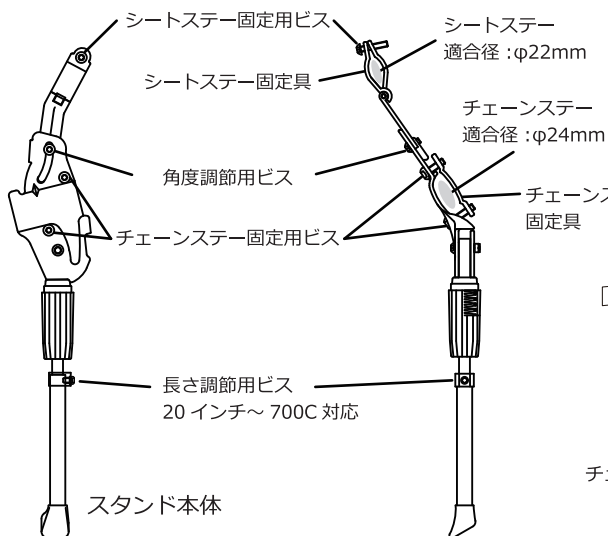

[取り付けイメージ]

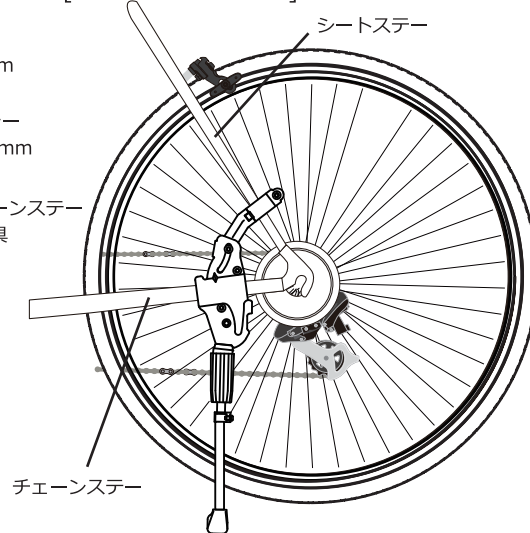

■ 取付 / 調整方法

1. 5mm の六角レンチを用いてチェーンステー固定用ビス、シートステー固定用ビスを緩め、チェーンステー固定具、シートステー固定具を取り外します。
2. 車体左側のチェーンステー上にて取り付け位置を決定し、チェーンステーをスタンド本体とチェーンステー固定具で挟み、ビスを締め付けます。
3. 角度調節用ビスを緩め、チェーンステーの固定位置を決定し、再度ビスを締め付けます。
4. シートステーをスタンド本体とシートステー固定具で挟み、ビスを締め付けます。
5. さらに、3mm の六角レンチで長さ調節用ビスを緩め、お好みの長さに調整します。緩めたビスをしっかりと締め付け、取付完了です。

※ビスはしっかりと締め付け、スタンドを固定してください。ビスの緩みにより車体を支持できない場合があります。
※取付には 3mm, 5mm のレンチが必要です。本製品には付属しません。
※固定用ビス、長さ調節用ビス適正トルク：15N/m



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行前はスタンドがしっかりと固定されているか、ペダル・タイヤに接触しないか必ずご確認ください。
- ・定期的にビスに緩みが無いか、しっかりと固定されているかをご確認ください。
- ・スタンドを立てた状態で、スタンドに体重をかけないでください。
- ・強い衝撃を加えると破損の原因になります。取り扱いには十分にご注意ください。
- ・水中や強い雨の中など、濡れる場所では使用・放置しないでください。
- ・製品をストーブなどの熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。
- ・本製品や付属部品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本製品または付属部品に変色、変形、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
- ・製品また付属品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。