

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

〔保証の対象外〕

- 製品を使用された場合●製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用●お買い上げ後の輸送による故障または損傷●ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合●お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合●中古品として購入された場合●日本国外で購入された場合●日本国外で使用された場合●レンタルなど不特定多数で使用された場合

製品に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：

<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

ビーズ 製品 サポート 検索



TEL：050-5305-9905

(平日 10:00 - 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

ブランドページ

ブランドページ TOP：

<https://www.doppelganger.jp/>

ビーズ 製品 サポート 検索



最新の製品情報・お知らせ等随時更新しております。

よくあるご質問

F A Q ページ：

製品に関するよくある質問を掲載しております。

<https://www.doppelganger.jp/support/faq/>



製品アンケート実施

毎月抽選で“10名様”に オリジナルグッズプレゼント！



ビーズ株式会社 アンケート 検索

https://www.doppelganger.jp/support/after_eng/

新製品やキャンペーンなど、お得な情報を配信中！

DOPPELGANGER ツイッターページはこちらから



DOPPELGANGER twitter 検索

DOPPELGANGER facebook ページはこちらから



DOPPELGANGER facebook 検索

DOPPEL
GANGER

20191205

製造番号

291119

バイクガレージ2150 スリム 共通取扱説明書

DCC539

本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。またお読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に製品に不足、不具合が無いかをご確認くださいようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は自転車、オートバイ用の簡易ガレージです。それ以外の用途では使用しないでください。

Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product. This product is designed and manufactured for use in Japan only. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan. The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product. The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.



⚠ 注意

傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

組み立てのご注意

- 組み立てる前に、必ず各部品に不足、不具合がないかご確認ください。
- 組み立て作業は、周囲に人がいないことを確認し、2人以上で組み立てを行ってください。
- 組み立ての際は手袋など、手を保護するものを着用して作業を行ってください。
- 本製品を組み立てる際は、荒天時（強風・降雪・降雨）を避けてください。
- 各部品はしっかりと固定し、正しく組み立ててください。誤った組み立てや各部品の緩みは、破損、怪我の原因となります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をする恐れがあります。
- 梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

使用上のご注意

- 気密構造ではありません。雨風が侵入する場合があります。
- 設置時は製品に付属のペグ等を利用し、地面への固定を必ず行ってください。風や接触等により、意図せず製品が移動、転倒する恐れがあり、大変危険です。
- 台風等強風時は屋外で使用しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 降雪時は屋外で使用しないでください。屋根が雪の重さでつぶれ落ちて破損や怪我をする恐れがあります。
- 防火仕様ではありません。製品周辺での火気の取り扱いを行わないでください。
- エンジンなどが冷めきる前に本製品に収納されますと結露が生じる場合がございます。

メンテナンス・廃棄方法


- 1ヶ月に1回以上、各部品に破損や緩みがないか製品全体を点検してください。
- 汚れを拭き取る際は、柔らかい布で乾拭きしてください。取れにくい汚れの場合は薄めた中性洗剤で拭き取り後、水拭きしてから乾拭きしてください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- アルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。

カバーの取り付け手順

カバー取り付け時のご注意

- カバーを取り付ける際は、荒天時（強風・降雪・降雨）を避けてください。
- 取り付けは、2人以上で行ってください。
- 取り付けの際は、手袋など手を保護するものを着用して作業を行ってください。


1 カバーを取り付ける。

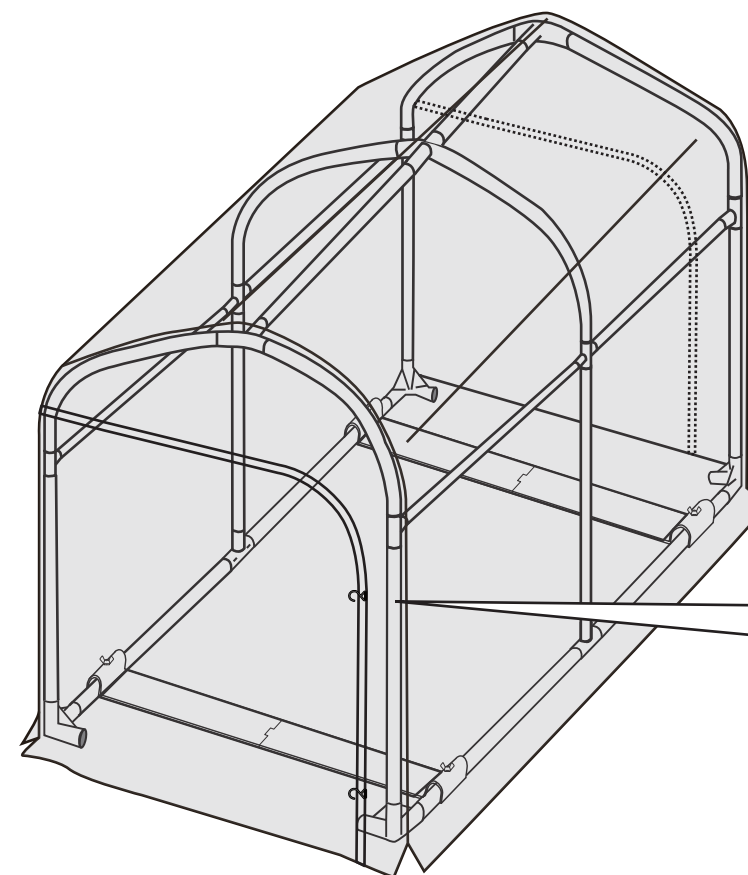

使用部品

- ⑩ ゴムバンド 32個
- ⑪ カバー 1個


スクリーンフックの使い方

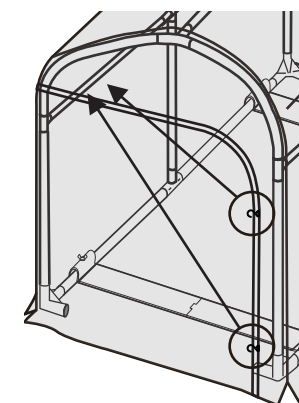


スクリーンフックは、スクリーン開放時にガレージ内のパイプに引っ掛けて使用してください。

ファスナーが閉まりにくい場合

工程 1 2 で組み立てた⑫⑬ジョイントパーツとパイプがしっかりと差し込まれているか確認してください。

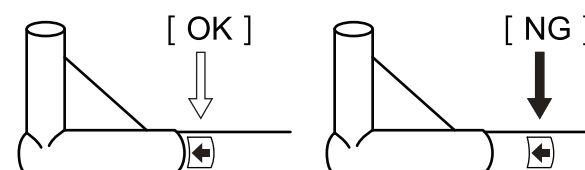

⑩ ゴムバンドの取り付け

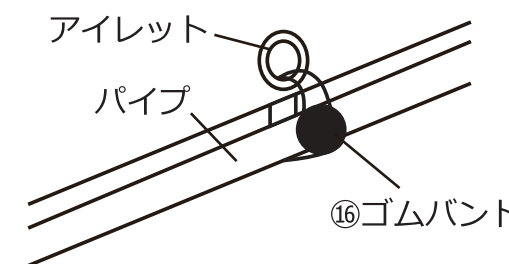


カバー内側に備えられたアイレットとパイプを、⑩ゴムバンドで固定してください。

4 天井パイプを組み立てる。(つづき)

使用部品

③ 横パイプ …………… 2個

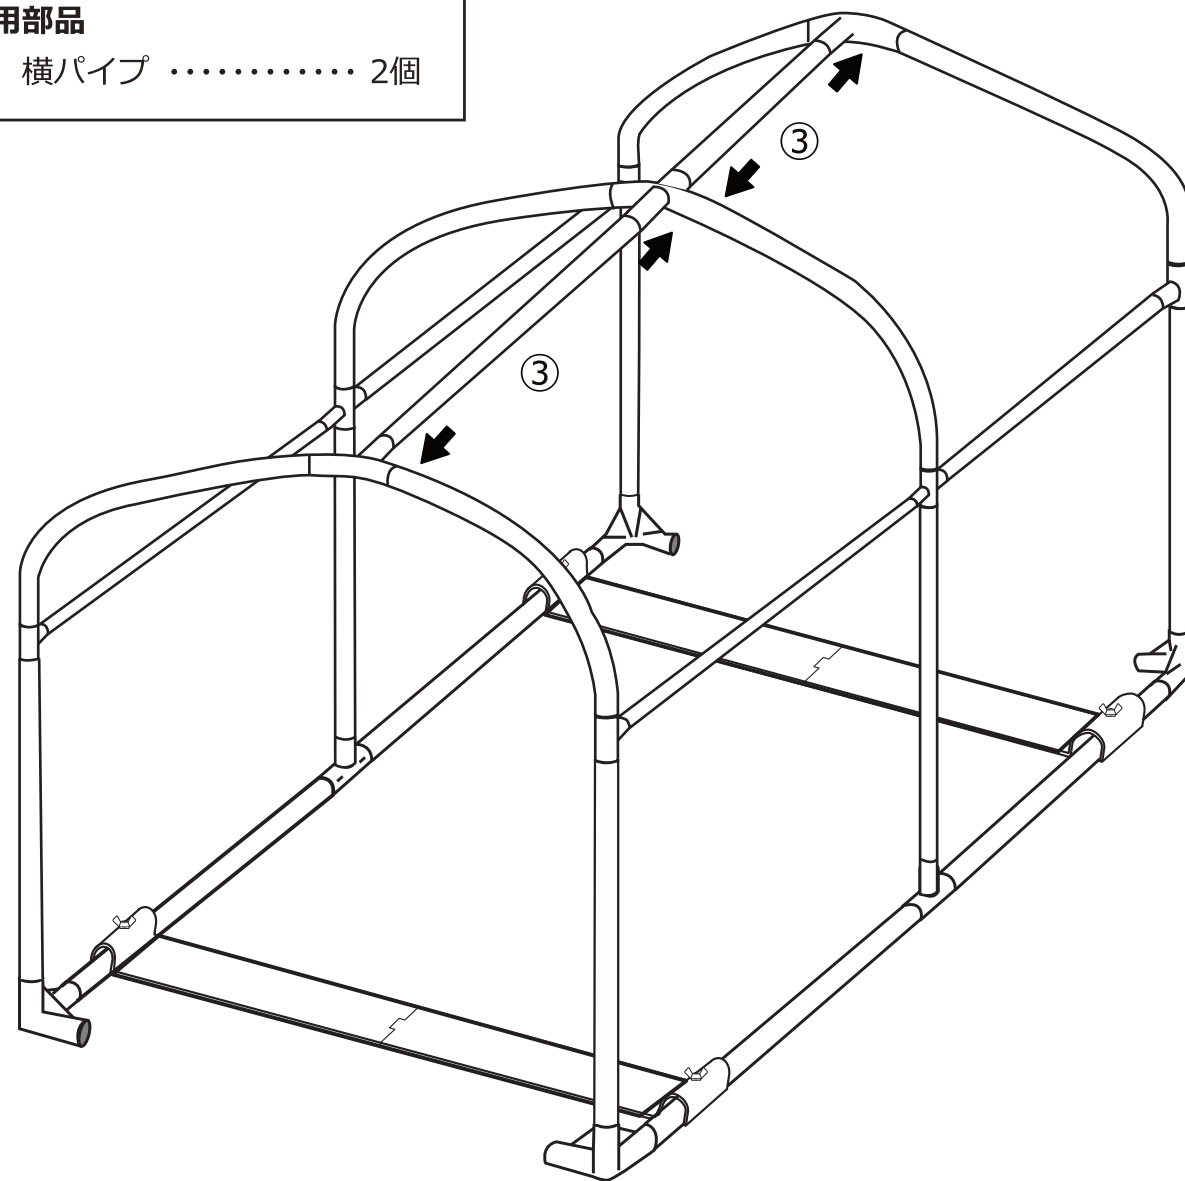

以上でフレームの組立は完了です。

カバーを取り付ける前にご確認ください。

- 各部品がしっかりと固定されていることを確認をしてください。緩み等がある場合は、それぞれの組立工程を確認の上、再度組み付けを行ってください。
- パイプ間接合部のツメがフレームの内側に向いていることを確認してください。パイプ間接合部のツメが外側や地面方向を向いていると、緩みや破損の原因となる恐れがあります。


フレームの組み立て手順

➡ 塗りつぶしの矢印で記載のパイプ間接合部の差し込みはカチッと音がするまで差し込んでください。

※組み立て時はパイプ間接合部のツメが内側にくるようにしてください。

※ツメがパイプ内に隠れている場合はペンチ等で引き上げてください。

➡ 白い矢印で記載のものは、外れないよう奥までしっかりと差し込んでください。


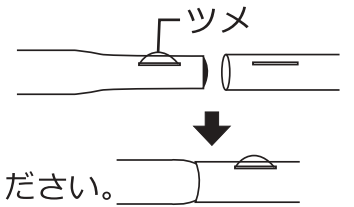


1 土台パイプを組み立てる。

使用部品


- ④ 土台パイプ (A) …… 2個
- ⑤ 土台パイプ (B) …… 2個
- ⑥ アンダープレート …… 2個
- ⑩ T字横パイプ …… 2個
- ⑫ ジョイント (A) …… 2個
- ⑬ ジョイント (B) …… 2個
- ⑮ バタフライボルト …… 4個

⑫⑬ジョイント(A)(B)にパイプを差し込む際は➡の位置を目安として、しっかりと奥まで差し込んでください。しっかり差し込まれていないと、カバーを適切に取り付けることができません。



④⑤土台パイプの向きに注意

④⑤土台パイプは設置方向にご注意のうえ、組み立ててください。
ボルト穴: 上側 / ツメ: 内側

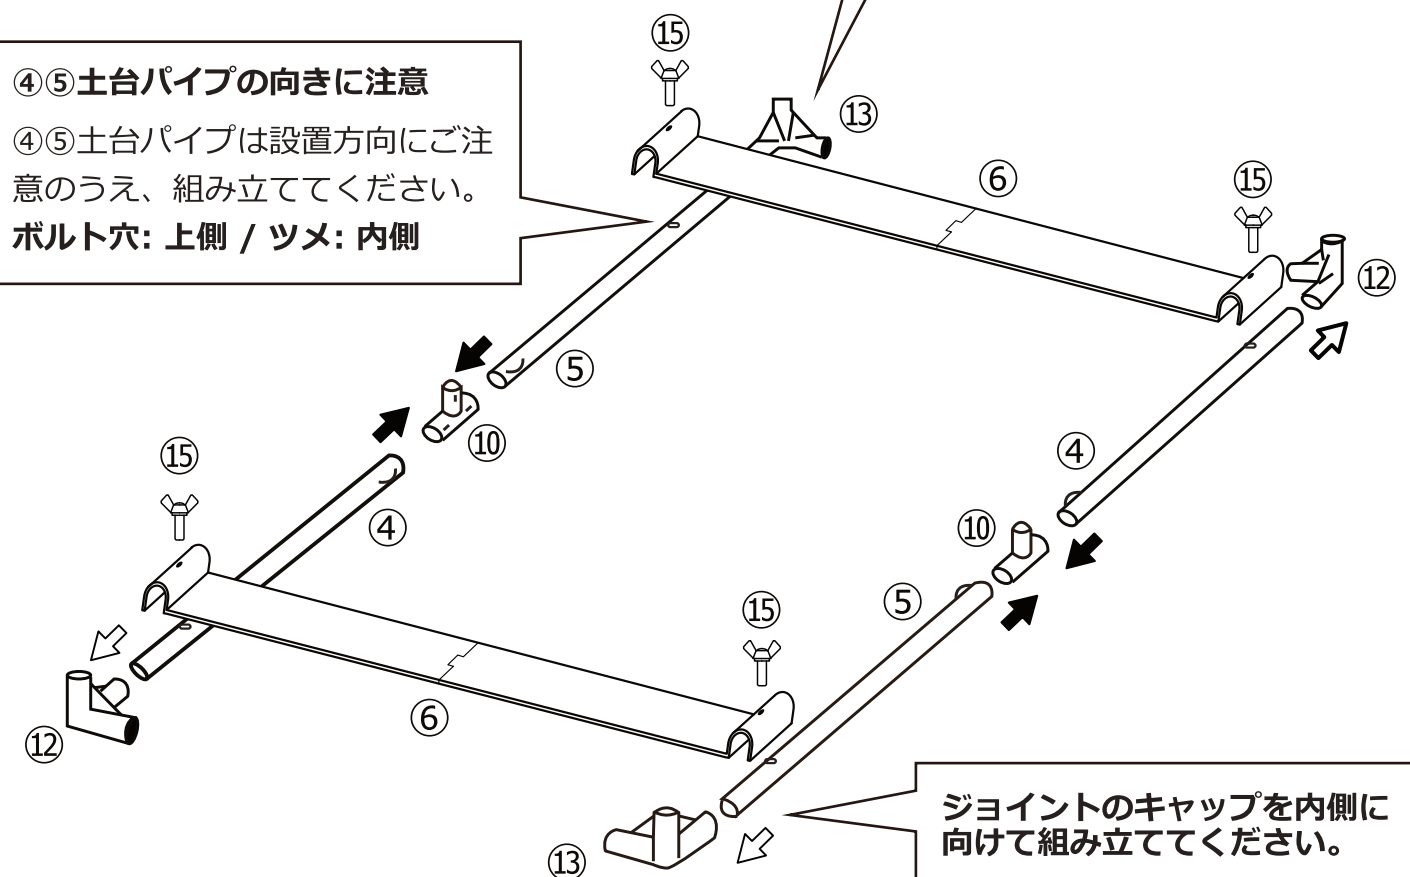

ジョイントのキャップを内側に向けて組み立ててください。



2 縦パイプを組み立てる。

使用部品

- ① 縦パイプ（四つ角）・・・4個
- ② 縦パイプ（中央）・・・2個



パイプのツメの向きに注意

縦パイプを取り付ける際は、ツメがパイプの内側（ガレージ内側）を向くようにパイプをジョイント(A)(B)に差し込んでください。

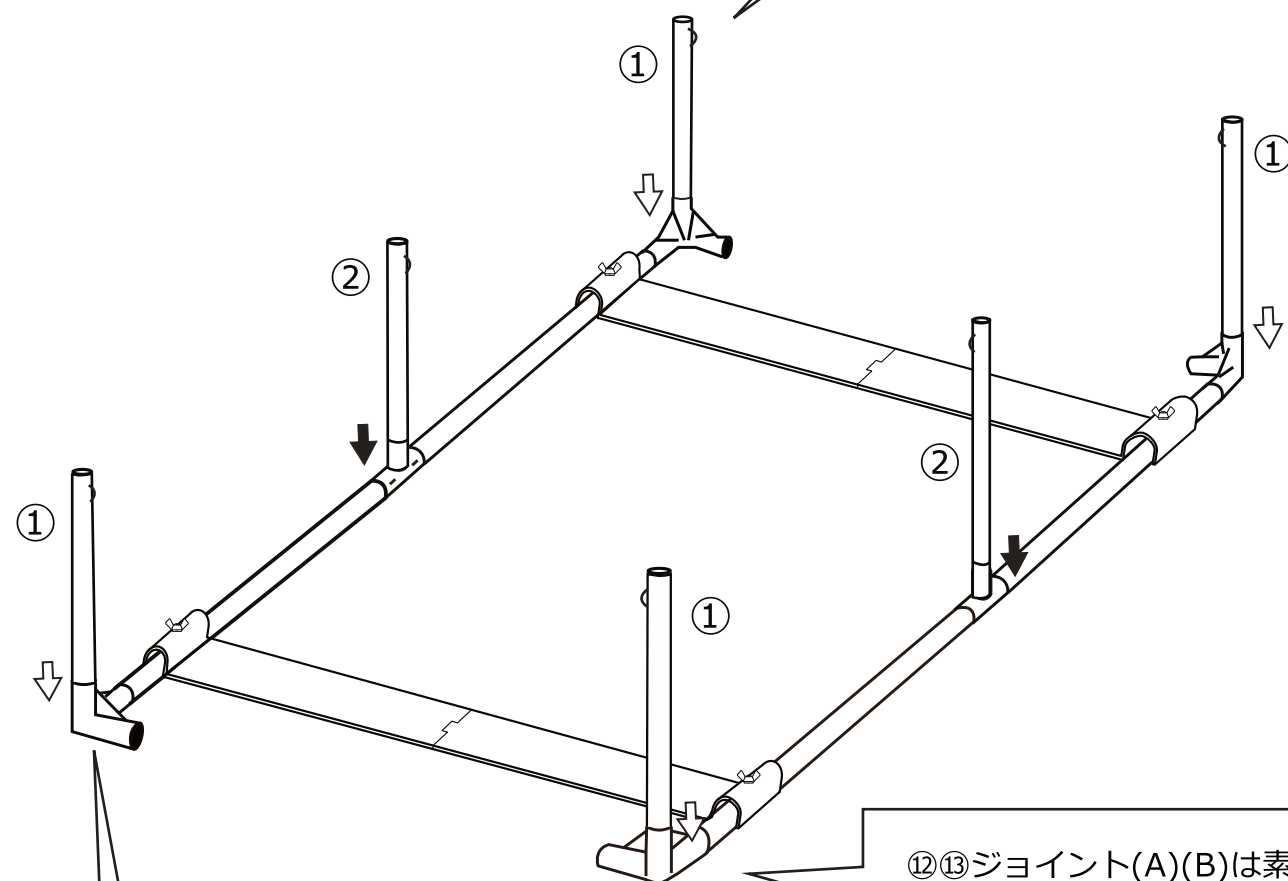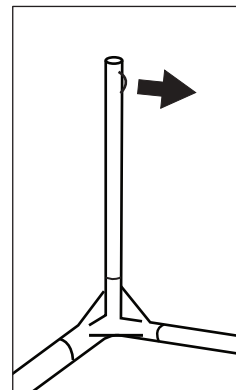

⑫⑬ジョイント(A)(B)は素材の特性上、冬場の低温下では硬くなる性質があります。冬場にパイプが硬く、差し込みが難しい場合はジョイントをぬるま湯などで温め、柔らかくしてから差し込みを行ってください。


⑫⑬ジョイント(A)(B)にパイプを差し込む際は、⇨の位置を目安として、しっかりと奥まで差し込んでください。しっかり差し込まれていないと、カバーを適切に取り付けることができません。



3 横パイプを組み立てる。

使用部品


- ③ 横パイプ 4個
- ⑩ T字横パイプ 4個
- ⑪ 十字横パイプ 2個

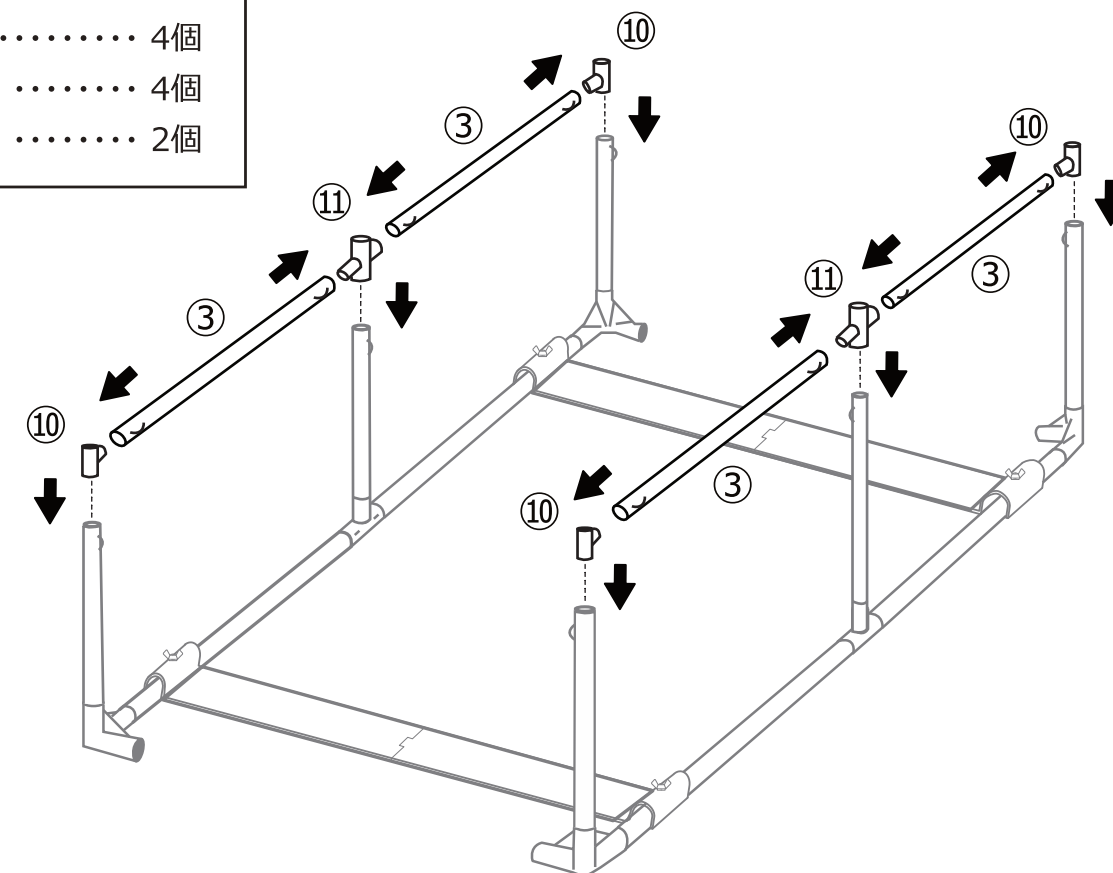

4 天井パイプを組み立てる。

使用部品

- ⑦ 天井パイプ 6個
- ⑧ T字天井パイプ 2個
- ⑨ 十字天井パイプ 1個

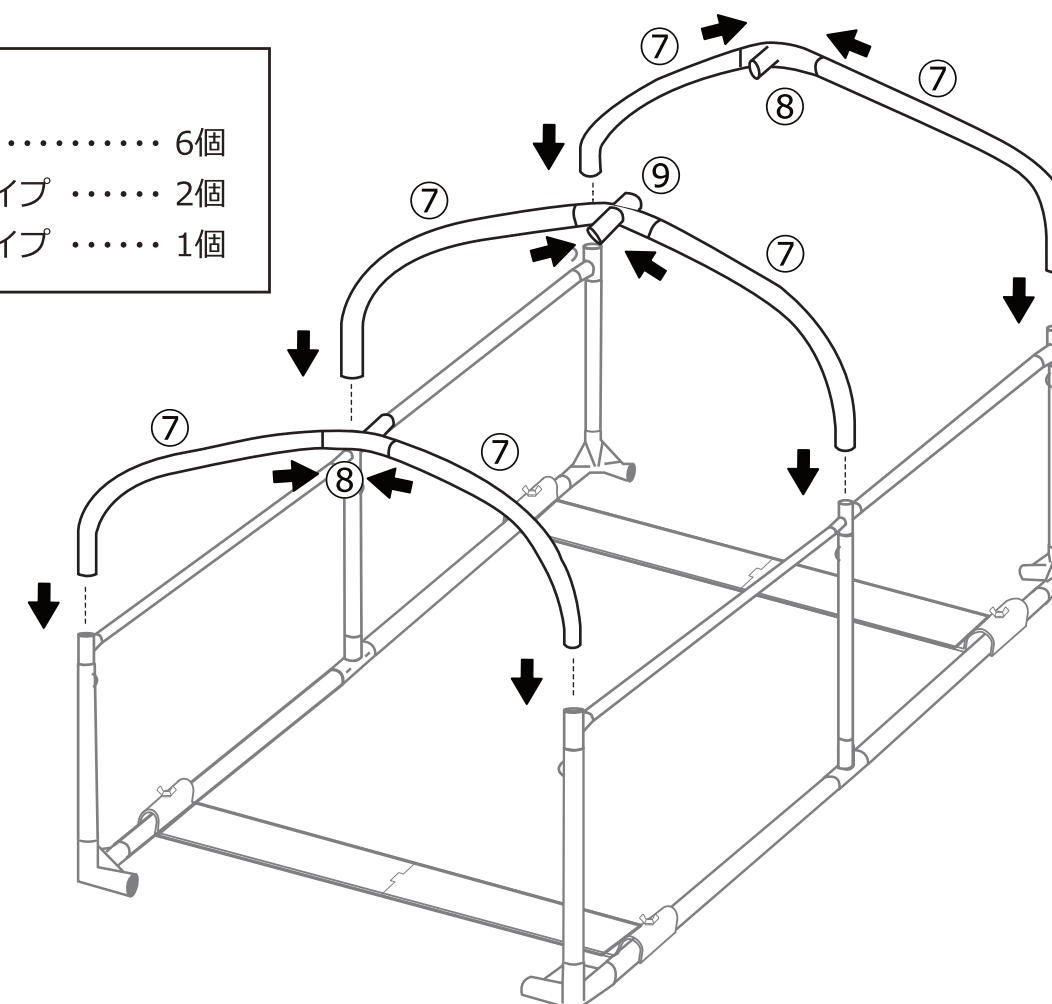

各部名称・付属品

組み立てを始める前に、本製品の付属品について不足がないか確認をしてください。

付属品に不足や損傷がある場合は、本説明書の末尾ページに記載の弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。

※初期不良対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着から7日間です。

No.	部品名	数量	部品図	No.	部品名	数量	部品図
①	縦パイプ (四つ角)	4	 (パイプ長:119cm)	⑩	T字横パイプ	6	
②	縦パイプ (中央)	2	 (パイプ長:119cm)	⑪	十字横パイプ	2	
③	横パイプ	6	 (パイプ長:102cm)				
④	土台パイプ (A)	2	 (パイプ長:104cm)	⑫	ジョイント (A)	2	 キャップ
⑤	土台パイプ (B)	2	 (パイプ長: 104cm)	⑬	ジョイント (B)	2	 キャップ
⑥	アンダープレート	2		⑭	ペグ	4	
⑦	天井パイプ	6		⑮	バタフライボルト	4	
⑧	T字天井パイプ	2		⑯	ゴムバンド	32	
⑨	十字天井パイプ	1		⑰	カバー	1	

※①～⑬までの各部品にはそれぞれ番号を示すステッカーが貼り付けられています。

※⑭～⑰までの各部品にはステッカーは貼り付けられていません。上記部品表にてご確認ください。

品質表示

外寸サイズ	W115 × L215 × H175cm
重量	17.0 kg
材質	カバー: ポリエステル / フレーム: スチール
生産国	中国


地面との固定方法について

固定の際のご注意

- 使用環境や設置場所によって、風の影響は大きく異なります。お客様の自己責任で地面への固定を行ってください。
- 強風や降雪時、あるいは荒天が予想される時はカバーを外してください。

1 付属のペグで固定を行う場合


ペグの固定位置（4箇所）

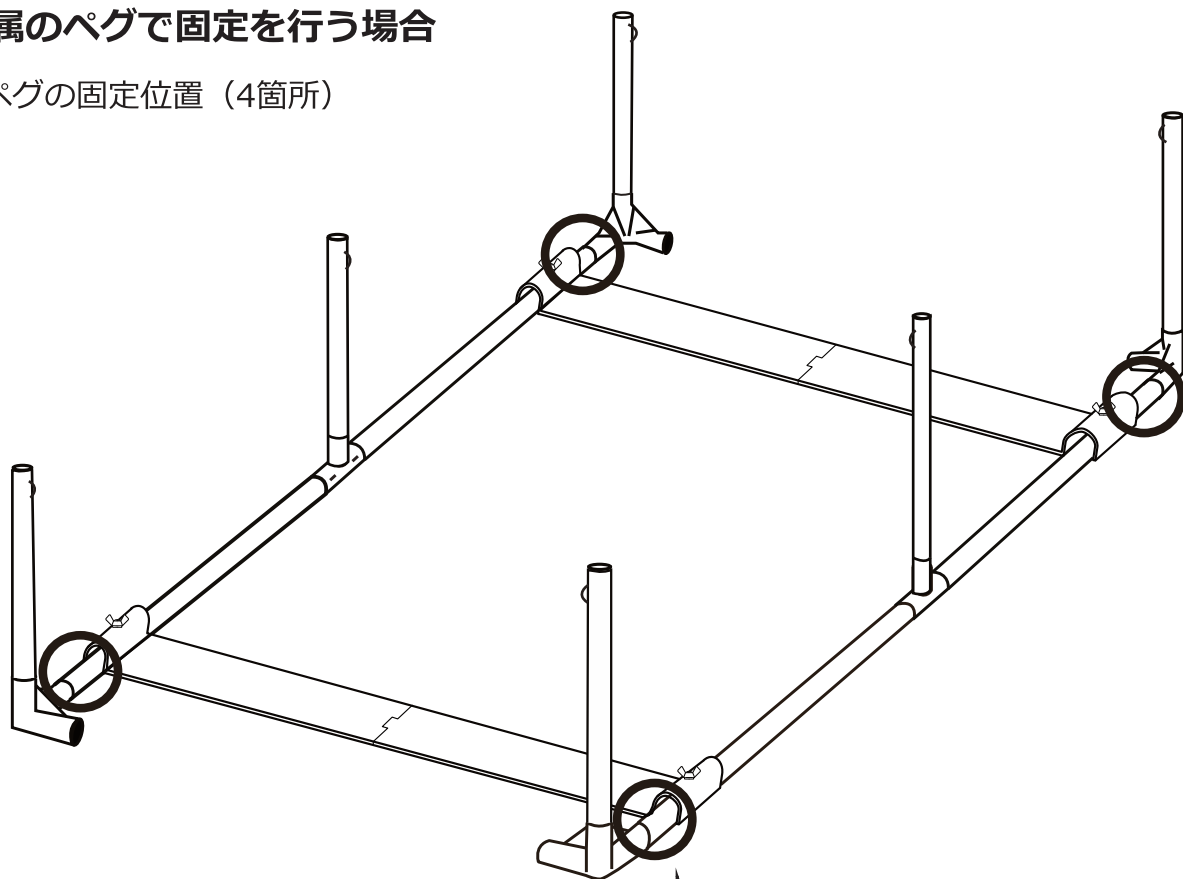

使用部品

⑭ ペグ 4個

ペグの取り付け方法

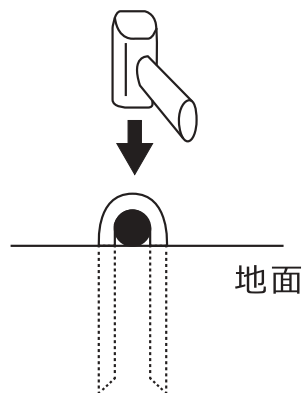

※ハンマーは付属しません。