

The logo for Doppel Ganger, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

バイク用シートクッションセット クール&ジェル 取扱説明書 DSC443

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。またお読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認ください。ご希望いたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。外装用の袋は、乳幼児や小さなお子様にとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

本製品はバイクのシートへ装着するためのシートクッションです。本来の用途以外では使用しないでください。製品に関する最新の情報、サポート情報等は、ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product. This product is designed and manufactured for use in Japan only We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan. The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product. The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

警告

死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行前点検時に各部取り付け箇所の緩みがないか確認してください。走行中に部品がはずれ、事故につながる恐れがあります。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- 本体およびベルト類にほつれなどの破損が見受けられる場合、直ちに使用を中止してください。
- 法定速度以上での使用はお避けください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届くところで保管しないでください。窒息の危険がともないます。

注意

傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は痛みや疲労の軽減を保証するものではありません。
- 本製品の装着によってシートの子面高が上がり、足付きが変化しますのでご注意ください。
- 使用にともなう経年劣化は避けられません。
- 屋外で長時間放置すると、製品の変形や劣化を早めます。未使用時はシートから外して保管してください。
- 車体の形状によっては適切に固定できない場合があります。
- 高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
- 製品をストーブなど熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。変形、変色、引火の恐れがあります。

メンテナンス・廃棄方法

- 製品が濡れた場合は、乾いたタオルなどで水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で十分に乾かしてください。変色や生地劣化、ニオイの原因となります。
- 汚れを落とす際は、水分を含んだぞうきんを使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。


品質表示

サイズ	ゲルクッション：W36×L(D)1.6×31 c m 3Dメッシュクッション：W34.5×L(D)0.6×27cm ※上記、座面サイズ
材質	ゲルクッション：合成皮革・シリコン・ポリウレタン 3Dメッシュクッション：ポリエステル・合成皮革
重量	480g(付属品込み)
生産国	中国


各部名称・付属品

必要な部品が揃っていることを確認してください。

3Dメッシュクッション




ゲルクッション

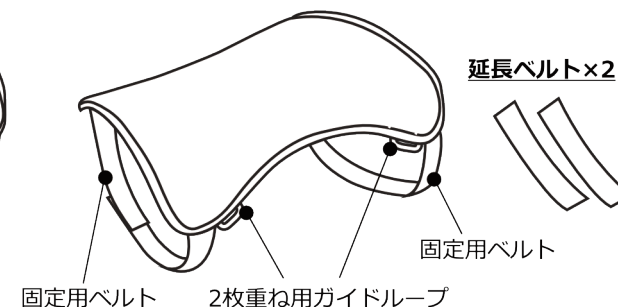

シートへの装着方法


1 バイクシートにクッションを乗せる

取り外したシートに、クッションを乗せます。

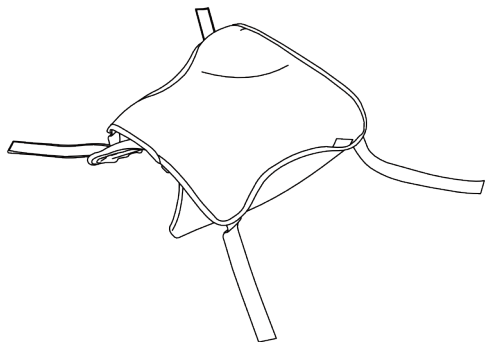


2 シート裏で固定ベルトを接続

固定用ベルトの面ファスナーが5cm以上重なるように接続します。長さが不足する場合は、付属の延長ベルトをお使いください。

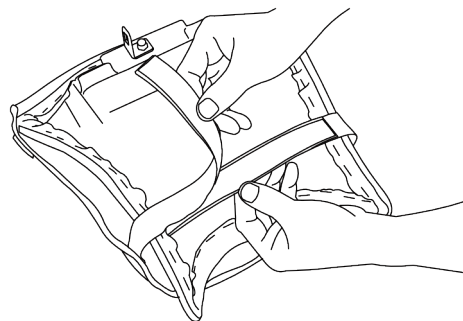

3 バイクへシートを固定


固定用ベルトがラッチに挟まらないよう調整しながら、シートをバイクへ装着します。

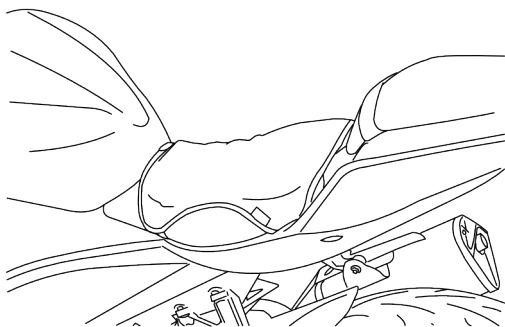

3Dメッシュ/ゲルクッションを合わせた装着方法


1 3Dメッシュとゲルを重ねる

取り外したシートに、ゲルクッションと3Dメッシュクッションを乗せます。

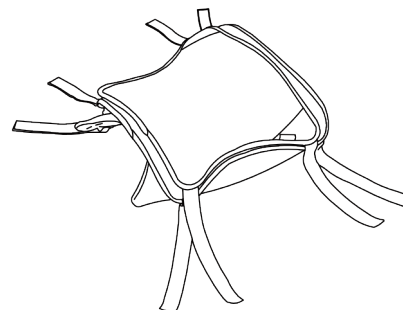


2 3Dメッシュクッションの固定ベルトを、2枚重ね用ガイドループに通す

2枚重ね用ガイドループ 4箇所に、3Dメッシュクッションの固定用ベルトを通します。

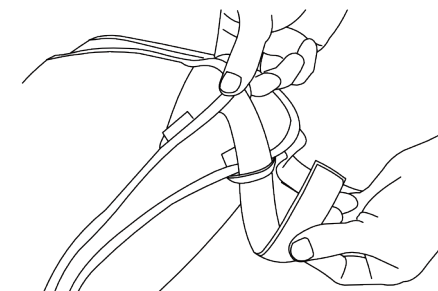


3 シート裏で固定ベルトを接続

固定用ベルトの面ファスナーが5cm以上重なるように接続します。

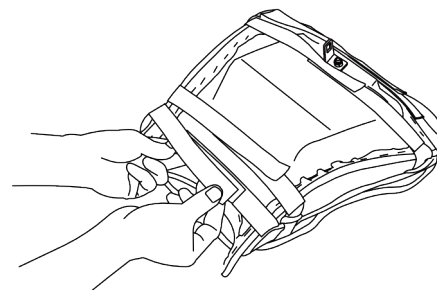

4 バイクへシートを固定

固定用ベルトがラッチに挟まらないよう調整しながら、シートをバイクへ装着します。

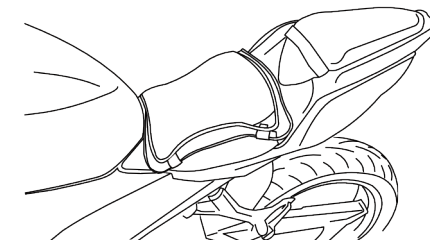

2枚重ねによりシート下の固定用ベルトが増えることで、車両によっては装着しにくい場合があります。固定用ベルトの位置を調整して装着を行ってください。