


本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をお読みの上、ご利用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。



ご使用上の注意事項

- 公道での走行は禁止です。絶対に公道では、お子様を走らせないでください。
- お子様の乗車時には、必ずヘルメットを着用してください。
- お子様の乗車時には、保護者の方は決してお子様から目を離さないでください。
- 乗車前には必ず各ネジの緩みやガタツキがないか確認をしてください。
- 最大乗員体重は25kg、対象年齢は1歳から3歳までのお子様です。
大人の方の乗車や、二人乗りは絶対にしないでください。

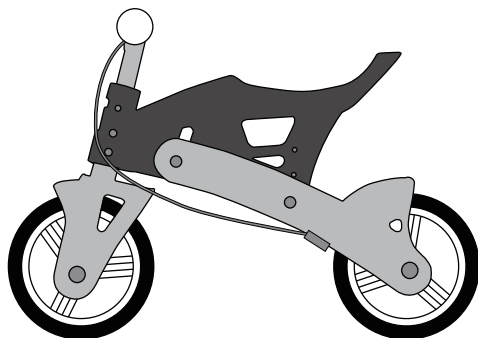

警告



以下の場所は、走行禁止です。

- 公道
- 転落の恐れがある高所
- 車両が多く通る場所
- 障害物がある危険な場所
- 急な坂道

*廃棄場の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

*保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、
高温にならない場所に保管してください。


各部名称・付属工具

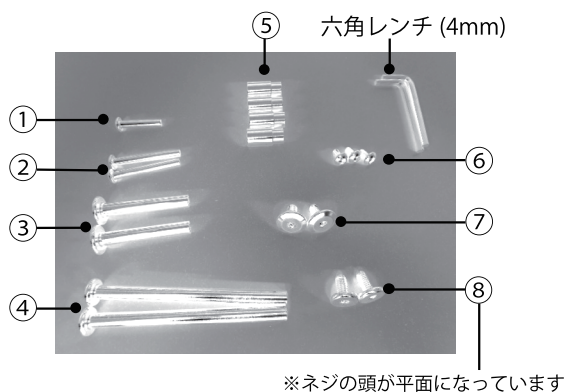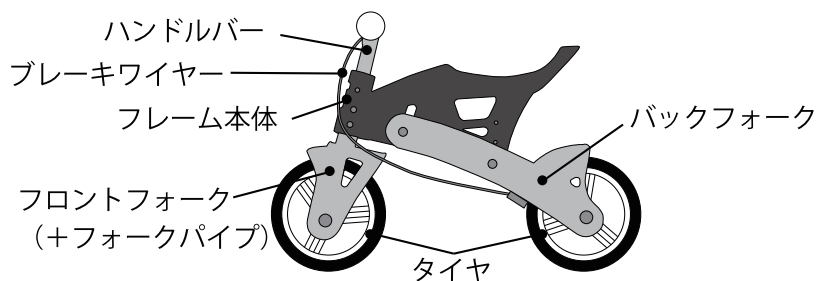

付属工具	
①. 小ボルト(内ネジ) × 1	
②. 中ボルト(内ネジ) × 2	
③. 大ボルト(内ネジ) × 2	
④. 特大ボルト(内ネジ) × 2	
⑤. ベ어링ナット × 4	
⑥. 小ネジ(外ネジ) × 3	
⑦. 大ネジ(外ネジ) × 2	
⑧. 平ネジ(外ネジ) × 2	


組立方法

1'

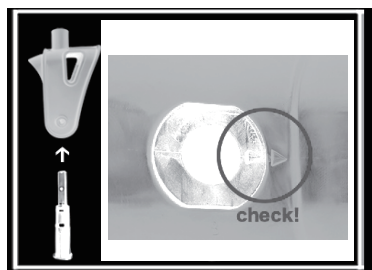


フロントフォークにフォークパイプを差し込みます。
このとき、裏面の矢印が重なるように差し込んでください。

1

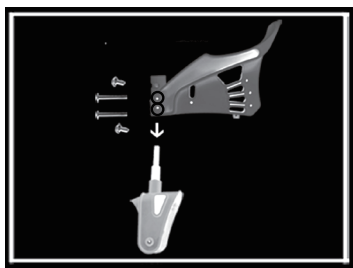


フロントフォークをフレーム本体に差し込み、②中ボルトと⑥小ネジの組み合わせで、両側から六角レンチを使ってネジを締め、固定します。

2

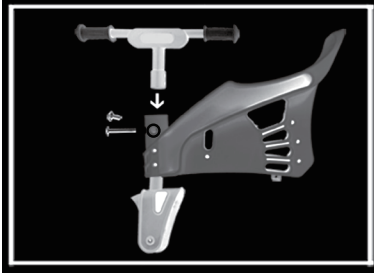


ハンドルバーの高さは2段階あります。
ハンドルバーをフレーム本体に
差し込み、好きな高さに合わせて
①小ボルトと⑥小ネジの組み合わせで、
1と同じ手順でネジを締め、固定します。

3

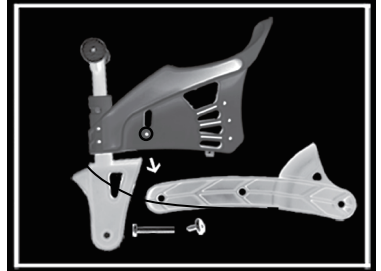


バックフォークをフレーム本体に
差し込み、バックフォークの
根本を③大ボルトと⑦大ネジの
組み合わせで、固定します。
このとき、ブレーキワイヤーは
左側を通るようにしておきます。

4

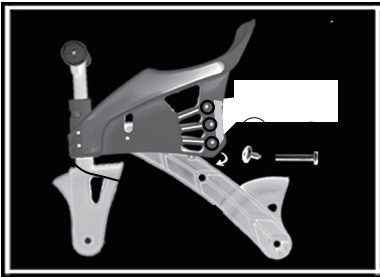


シートは3段階の高さ調整が
できます。好みの高さに合わせて、
③大ボルトと⑦大ネジの組み合わせ
で、固定します。

5

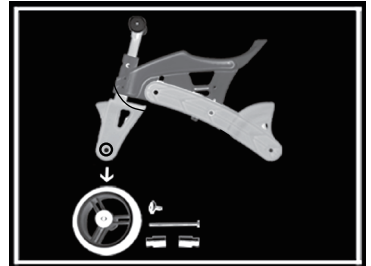

フロントフォーク内側に⑤ベアリン
グナットを差し込み、タイヤを
はめてから、④特大ボルトと⑧平
ネジの組み合わせで、固定します。
※フロントフォークを広げながら
タイヤをはめ込むと、スムーズに
入ります。

6

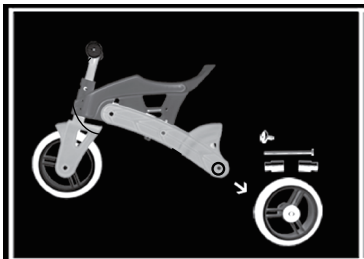

後ろタイヤも5と同じ手順で固定し、
完成です。

※乗車前には必ず、ネジの緩みやガタツキがないか確認をしてください。