

DOPPELGÄNGER®


方向指示器 DA015SG 取扱説明書

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご利用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。


ご使用上の注意

- 水中や強い雨の中、長時間濡れる場所では使用・放置しないでください。
 - 高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
 - 異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
 - 必ずアルカリ乾電池を使用してください。他の乾電池（マンガン乾電池、充電式乾電池など）では十分な機能・性能で動作しない場合があります。
 - 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。電圧の違いから、故障する恐れがあります。
 - 使用しない時には、乾電池を外して保管してください。
 - 安全に走行するために、交通ルールを守ってお使いください。
- ※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。


各部の名称




[スイッチ]



[ライト]




[スイッチ部ブラケット]



[ライト部ブラケット]

取り付け方法



1. 右図のライト裏面のふたのネジを外し、アルカリ乾電池単四3本を＋の記載に従い、入れてください。電池を入れたらふたを閉め、外れないようにネジで固定してください。



- 2 A. シートポストにライト部ブラケットを取り付けます。

ブラケットの矢印が上を向くようにして、ブラケットの間にスペーサー（ラバー）を挟み込み、ネジで固定してください。

B. 緩みがないか十分に確認した後、ライトを取り付けます。レバーを押して「カチッ」と音がするまで横にスライドさせてください。

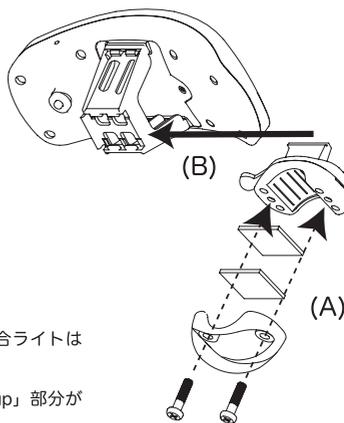


※安全のため、上下逆に取り付けた場合ライトは点灯いたしません。

取り付けた際、ライト中央にある「up」部分が上を向いていることを確認してください。

- 3 A. ハンドルバーにスイッチ部ブラケットを取り付けます。

ブラケットの矢印が前を向くようにして、ブラケットの間にスペーサー（ラバー）を挟み込み、ネジで固定してください。

B. 緩みがないか十分に確認した後、スイッチを取り付けます。レバーを押して「カチッ」と音がするまで横にスライドさせてください。

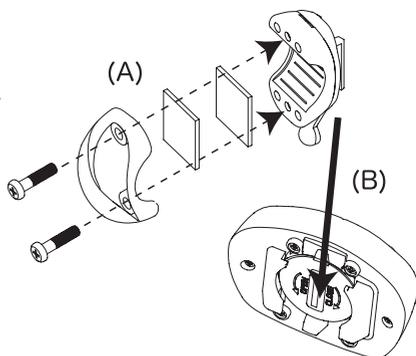

4. ライトとスイッチのコードを接続します。接続部同士の矢印を合わせ、しっかりと奥まで差し込んでください。


お使いの自転車のフレームに合わせ、コードを調整し、安全に乗車できるようコードを留めてください。

ご使用方法

【電源を入れるとき】

ランプ裏側の赤いボタンを長押しします。



電源が入ると、ライト中央の「up」部分が点滅します。



【右折するとき】

右のボタンを押すと、右側の矢印ランプが点滅します。



もう一度押すと、点滅が止まります。



【左折するとき】

左のボタンを押すと、左側の矢印ランプが点滅します。



もう一度押すと、点滅が止まります。



【非常時】

真ん中のボタンを押すと、全てのランプが点滅します。

もう一度押すと、点滅が止まります。



【電源を切るとき】

ランプ裏側の赤いボタンを長押しします。

電源が切れると、ライト中央の「up」部分の点滅が終了します。

※安全上、右折・左折・非常時の点滅の際にはそれぞれ異なる音が鳴ります。

設置方法・操作方法は製品ページにも掲載いたしております。是非ご覧ください。

<http://www.doppelganger.jp/option/da015sg/>