


■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に


- ・本製品は自転車用簡易シェルターです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・組立ての際は周囲に人がいないことを確認し、2人以上で組立ててください。
- ・組立ての際は軍手等、手を保護するものを着用して作業してください。
- ・梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ パーツリスト

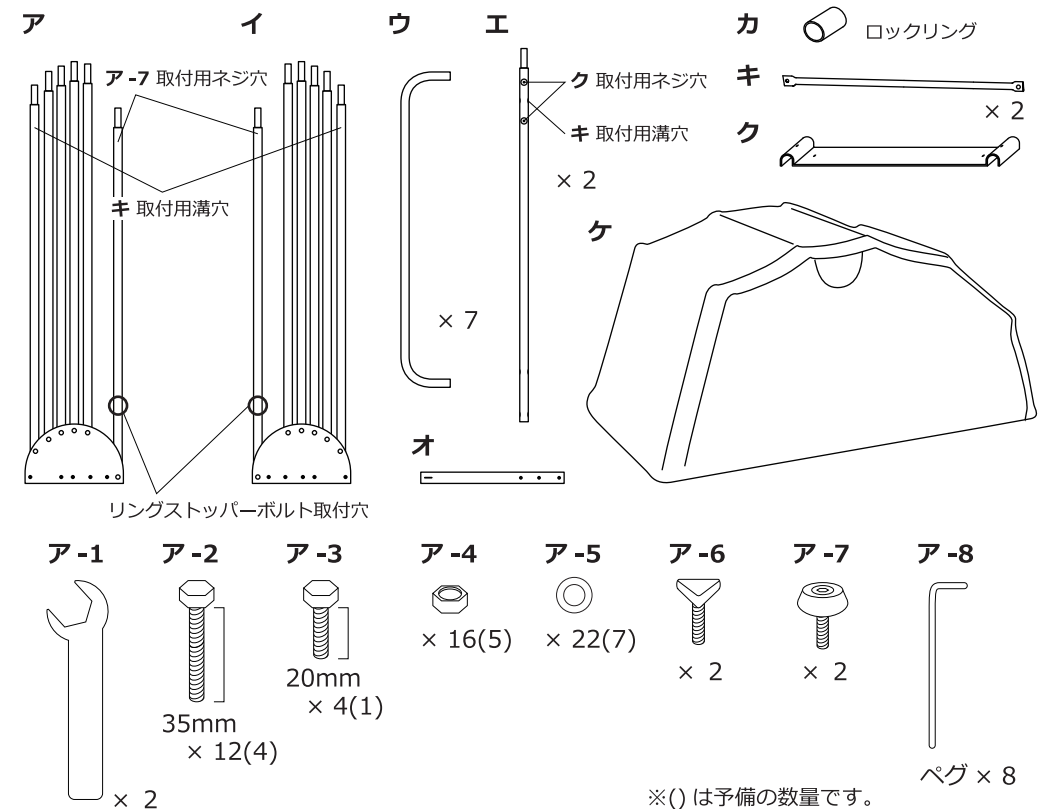

■ フレームの組立方法


1. “ア” に “エ” と “オ” を取り付けます。同様に “イ” に “エ” を取り付けます。（“エ” の先端に取付けられているキャップを外してから取付けてください。）
この時、図のように “カ” を通しておきます。設置場所に合わせ、“オ” と “カ” は “イ” の側に取り付けることも可能です。（その際はリングストッパーボルトも “イ” の側に取り付けてください。）
2. 1 で組んだ2つのフレームを “ウ” で接続します。“ア” と “イ” の端のロックが付いている側（可動する側）は接続せずに残しておきます。

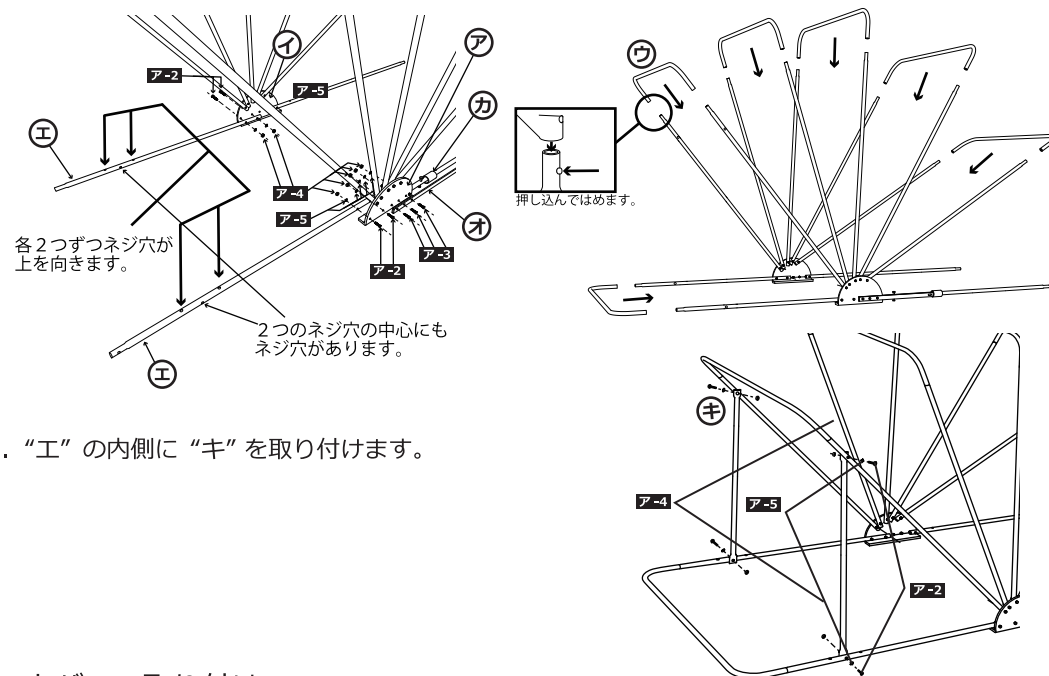

3. “エ” の内側に “キ” を取り付けます。


■ カバーの取り付け

1. “ア” と “イ” をカバー “ケ” の両脇裾のスリーブに通します。
2. “ウ” をカバー “ケ” の入り口側の裾にあるスリーブに通し、次に “ア” と “イ” をそれぞれ “ウ” と接続します。
3. カバー内側にあるベルクロ付きフラップをフレームに巻きつけるようにして留めます。

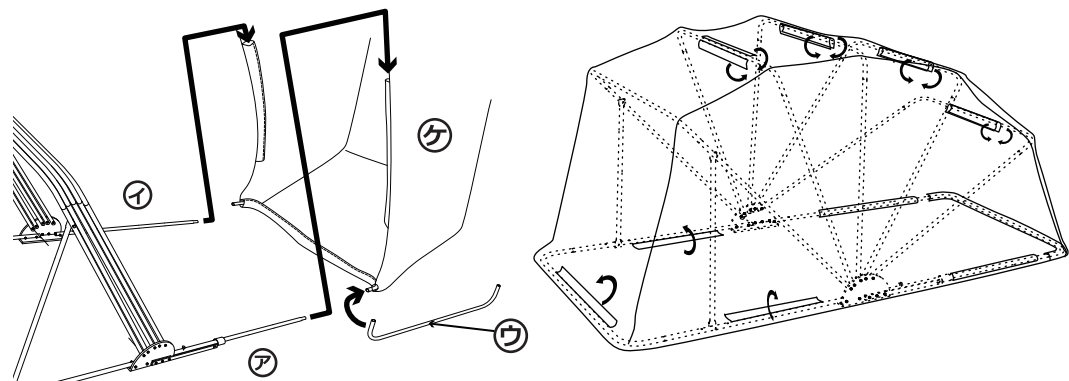


■ 付属品の取り付け

1. “ク” を車両の前輪の位置に合わせ、2カ所の穴のどちらかに取り付けます。（取り付け位置は後から変更できます。）
2. ア-7 をフレームのネジ穴に取り付けます。

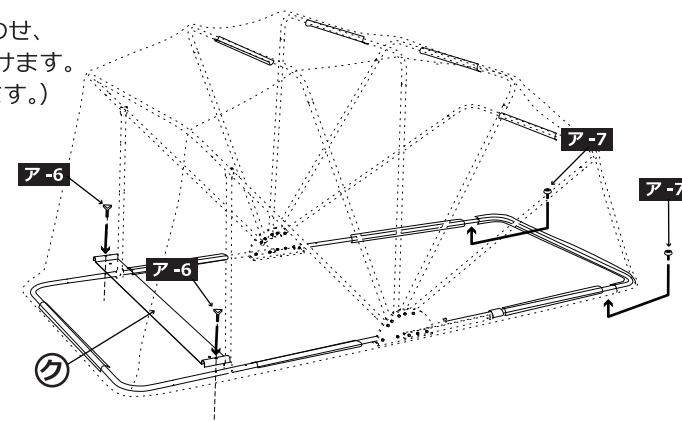

■ ロックの使用方法

シェルターを閉じ、“カ” をフレームと “オ” をまたぐようにスライドさせると、シェルターをロックすることができます。
ロックした状態で “オ” の先端に設けられた穴（Φ10mm）を利用し、カギをかけるとより防犯効果を高めることができます。

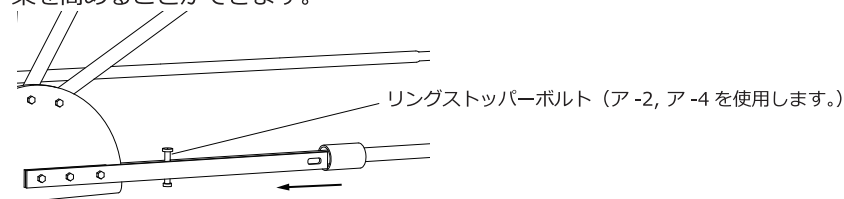

■ 付属のペグについて

“ク” に設けられた穴（Φ10mm）を利用して、“ア-8” でシェルターを地面に仮止めすることができます。

■ 製品仕様

外寸サイズ：L269 x W104 x H154cm (DCC244M-BK)

L345 x W137 x H190cm (DCC244L-BK)

重量：26kg (DCC244M-BK), 30kg (DCC244L-BK)

材質：スチール, 600D ポリエステル

耐水圧：2,500mm



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・ 気密構造ではありません。雨風が侵入する場合があります。
- ・ 台風等強風時は屋外で使わないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ・ 防火仕様ではありません。製品周辺での火器の取り扱いを行わないでください。
- ・ エンジン等が冷めきる前に本製品に収納されますと結露が生じる場合がございます。
- ・ 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ・ 降雪時は屋外で使わないでください。屋根が雪の重さでつぶれ落ちてけがをすることがあります。