

## LEDシートクランプ 取扱説明書 DCL079S(シングル) / DCL080W(ダブル)

本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。  
本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をお読みの上、ご利用ください。  
また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

### ■製品アンケートにご協力ください。

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。

ビーズ株式会社 アンケート 検索

URL : <http://www.be-s.co.jp/abc/>




### ■ご使用上の注意事項


- ※ご使用前に、必ず動作確認してください。
- ※走行中のボタン操作は危険です、停車中に行なってください。
- ※強い雨の中など、濡れる場所での使用、放置はしないでください。
- ※定期的にクランプの固定を確認してください。

[20130603]

### 各部名称・付属品

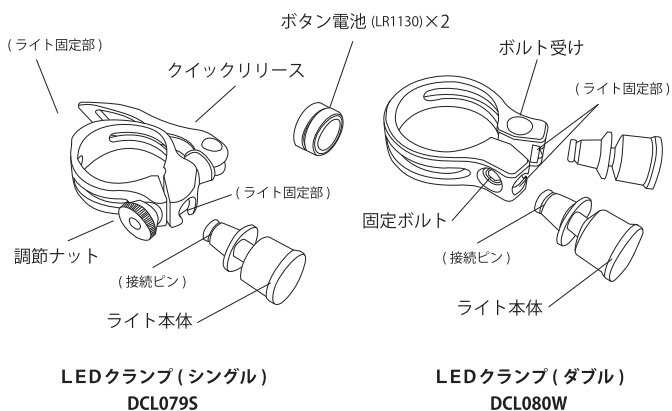


### ライト取付、取外方法

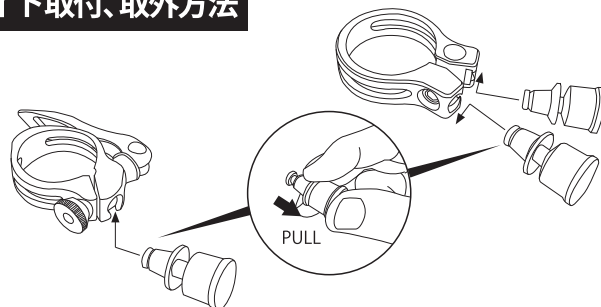

クランプからライト本体を取り外す際は、ライト本体の背部を引きながらライト固定部より取り外します。取付の際はライト本体の背部を引きながらライト固定部へ取り付けます。


※DCL079 はクランプ前後にライト固定部を設けています。

### 操作方法

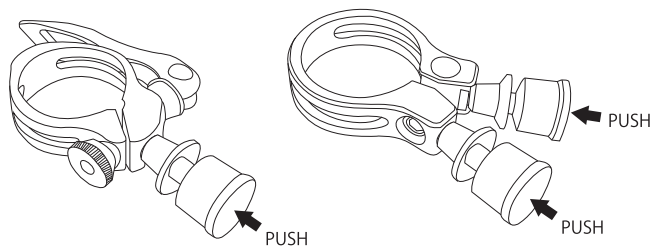

ライト本体のキャップ中央を押すと LED が点灯します。点灯パターンは一回で点滅、二回で常灯、三回で消灯となります。

### 電池の交換方法

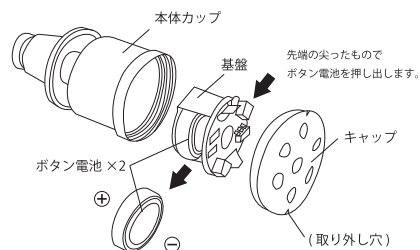

先端の尖ったものをキャップの取り外し穴に刺し込み取り外します。内部より基盤を取り出しボタン電池 (LR1130) 二本を交換します。電池交換が完了したら本体カップに基盤を戻し、キャップを被せます。

※電池交換の際は極性にご注意ください