

20130522

DOPPELGÄNGER®

LEDグリップ 取扱説明書 DGR091-BK

本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をお読みの上、ご利用ください。
また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

■製品アンケートにご協力ください。

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。

ピース株式会社 アンケート 検索


URL : <http://www.be-s.co.jp/abc/>



■ご使用上の注意事項


- ・使用前に必ず動作確認してください。
- ・高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
- ・強い雨の中など、濡れる場所での使用、放置はしないでください。
- ・製品を分解したり、改造しないでください。
- ・長時間使用しない時は、ボタン電池を外して保管してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

各部名称・付属品

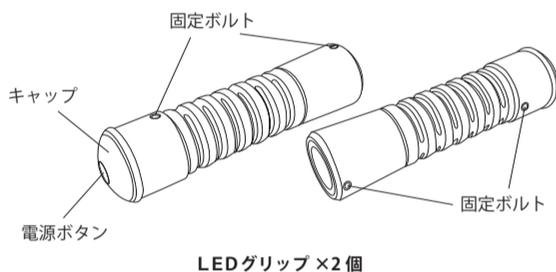


※初期状態でボタン電池 (LR44) × 6 個は挿入済みです。
※内蔵電池はテスト電池のため、購入後、早期に消耗する場合がございます。

グリップ取付、取外方法

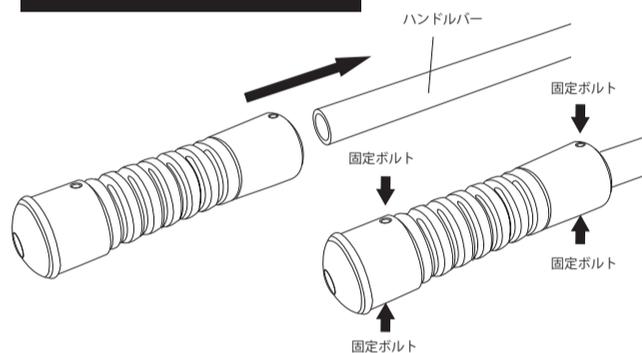

左右ハンドルバーに LED グリップを差し込みます。
LED グリップの固定ボルト 4 箇所を 2.5 mm アーレンキーで締め上げ固定します。


点灯の種類



回数	種類	点灯時間
①	常灯	(約)100 時間
②	フラッシュ 1	(約)120 時間
③	フラッシュ 2	(約)120 時間

※理論上の目安値であり、保証値ではありません。
※ご使用環境に応じて誤差がありますので、あらかじめご了承ください。

電池の交換方法

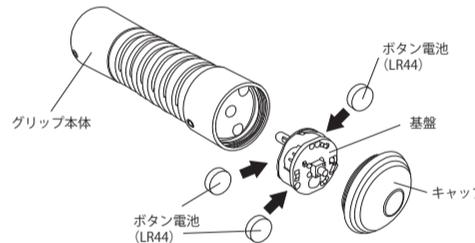

LED グリップ端のキャップを反時計回りに回し取り外します。内部から基盤を取り出し、ボタン電池 (LR44 × 3 個) を取り外します。ボタン電池を新品に交換した後、基盤をグリップ先端に戻し、キャップを時計回りに回し固定します。
※電池は電極の方向を確認し、必ず指定方向に挿入してください。