

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- ・本製品は自転車用のロックです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 各部名称 / 使用方法

図1 ガイドポイント

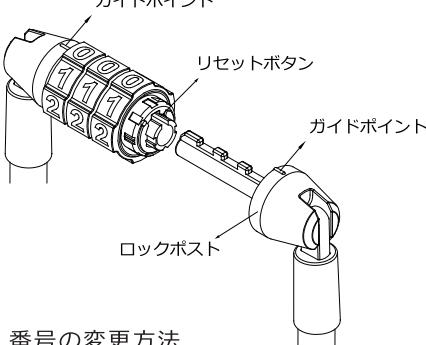
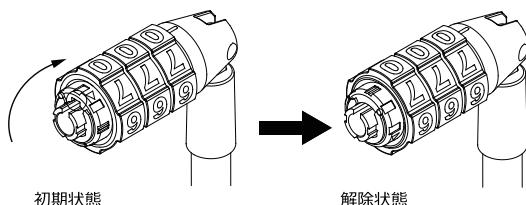


図2

**■ 番号の変更方法**

1. ダイヤルをガイドポイントに合わせて" 000 " に設定し、ロックポストを引き抜きます。（図 1）
2. リセットボタンを時計方向に 90° 回します。この時、番号の変更が可能な状態です。（図 2）
3. ダイヤルを回し、お好みの番号に設定します。
4. 番号を設定した後、リセットボタンを反時計方向に 90° 回し、元の位置に戻します。
5. 使用前に新しく設定した番号を確かめます。ロックポストを差し込み、引き抜けることを確認して設定完了です。

※ 番号を変更する際は 1 ~ 5 の手順を繰り返してください。

■ 製品仕様

全長：各 600mm, チェーン直径：3mm, 重量：約 360g (180g × 2 本), 原産国：台湾

材質：亜鉛合金（ロック部）、ABS樹脂（ダイヤル部）、ナイロン（スリーブ部）、スチール（チェーン）



注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品を改造しないでください。
- ・高所からの落下など、強い衝撃を加えないでください。破損の原因になります。
- ・本製品は盗難防止を目的として作られていますが、完全な盗難防止を保証するものではありません。より盗難されにくくするため、2重施錠や建造物などに施錠することを推奨します。

■ 保管 および メンテナンス方法

- ・高温になる車の中や、お風呂場など湿度の高い場所に放置しないでください。
- ・濡れたり、汚れたまま放置すると腐食の原因になります。きれいに拭き取ってから保管してください。
- ・設定番号は必ずメモを残すなどして、忘れないようにしてください。
- ・廃棄の際は、地方自治体の廃棄区分に従ってください。