

フォールディングブレードロック (ワイヤー付き) DKL312-BK 取扱説明書

20161011

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.


The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.

The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.


■ ご使用前に

- ・本製品は自転車用ロックです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。


■ 製品仕様 / 付属品




ロック本体 × 1




ブラケット × 1




ラバーパッド × 1



プラスチックネジ × 2



カギ × 2



ワイヤー × 1

サイズ：約 W60× H60 × D60mm (ロック本体折りたたみ時)、Φ8mm × 1,500mm (ワイヤー)

重量：約 520g (ロック本体)、約 290g (ワイヤー部)

主な材質：スチール (ロック本体、ワイヤー)、プラスチック (ブラケット)、PVC (ワイヤー)



ブラケット対応サイズ：直径 約 25 ～ 45mm

原産国：台湾

■ 使用方法

[開錠]

1. カギ穴にカギを差し込み、180°時計回りに回すと、シリンダーが飛び出します。(fig.1)
2. 1の状態、カギを180°反時計回りに回し、カギを取り外します。(fig.2)

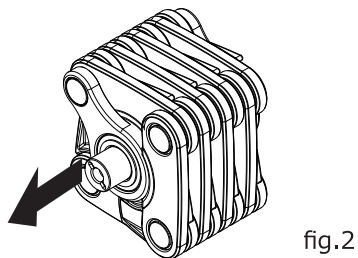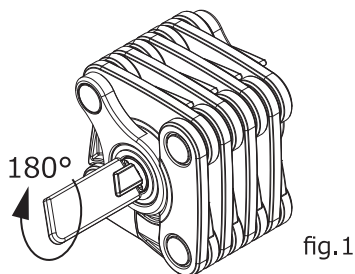

[施錠]

1. ロック本体の最後のプレートを下から取り外します。(fig.3)
2. 折りたたまれていたプレートを全て広げ、ホイールやフレームなどに通します。(fig.4)
3. 最後のプレートロック本体の下部に差し込み、シリンダーを押しロックします。(fig.4,5)


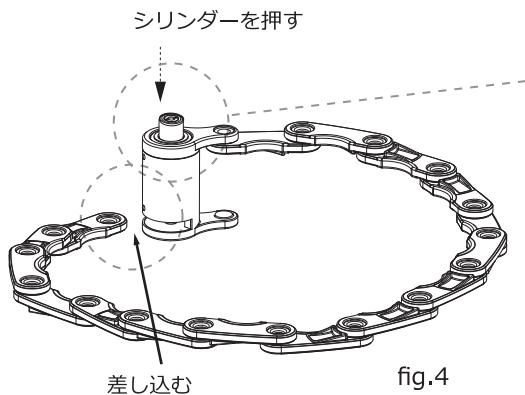



fig.5

[ワイヤーの使用について]

【自転車パーツ固定】

盗難にあいやすい自転車パーツ（フレーム、サドル、ホイール）などを通過させてからメインのロックと固定することで、パーツの盗難対策ができます。

【地球ロック】

柱などの動かせないモノと自転車とをまとめて固定することで、自転車本体がそのまま持っていかれることを困難にします。

※固定が禁止されている対象物などへの固定は行わないでください。

■ ブラケット取付方法

1. プラスチックネジを取り外します。(fig.6)
2. シートポスト、またはお好みの位置にブラケットを合わせ、プラスチックベルトを 差し込みます。(fig.7)
取り付け位置に合わせて、ラバーパッドを使用してください。(fig.8)
3. プラスチックネジをネジ穴に差し込み、しっかりと固定されるまで 4mm の六角レンチを使用して締め込みます。(fig.9)
4. ベルトの余分な部分は切り取ってください。(fig.10)
5. ロック本体をブラケットに差し込み、ロックします。(fig.10,11)




fig.6




fig.7




fig.8




fig.9

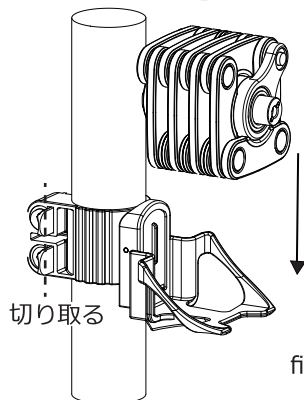


fig.10

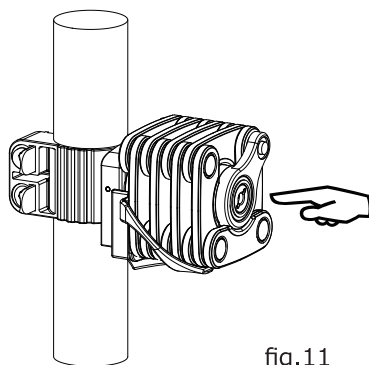


fig.11



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・ 本製品は盗難防止を目的としていますが、完全防止を保証するものではありません。
- ・ 濡れたり、汚れたまま放置しないでください。サビや汚損の原因になります。
- ・ 直射日光の当たる場所や、ストーブなどの熱源のそばなど高温の場所に放置しないでください。破損、変形、変色の恐れがあります。
- ・ ベルトを切り取った端は鋭利になっています。肌を傷付けないようご注意ください。
- ・ 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。